

CATALOGO GENERALE  
*GENERAL CATALOGUE*

### Note tecniche di prodotto

I dati e le caratteristiche tecniche riportate nel presente Catalogo Generale non sono impegnativi. La SPERONI S.p.a. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso. Per tanto pesi, misure, prestazioni e quanto altro indicato non sono vincolanti, ma solo indicativi. In ogni caso, per qualsiasi dettaglio tecnico richiedere direttamente alla SPERONI S.p.a. la scheda tecnica aggiornata del prodotto.

### Foro Competente

Per eventuali controversie, il Foro competente sarà quello di Reggio Emilia anche se il pagamento è avvenuto a mezzo tratta.

### Technical Characteristics

The technical data and characteristics stated in this General Catalogue are not binding. SPERONI S.p.a. reserves the right to make modifications without notice. Therefore weights, dimensions, performances and any other stated issues are indicative only and not binding. Anyway for any technical details you must require an up-to-date product technical card.

### Competent Court

In case of any dispute the competent Court will be one of Reggio Emilia even if the payment is by bill of exchange.



Revisione 08 - 01/2018 cod.7111353



© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2017.

Tutti i diritti sono riservati a Speroni S.p.A. E' vietata ogni forma di utilizzazione ivi compresa la riproduzione e la memorizzazione, permanente o temporanea, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo cartaceo, meccanico o elettronico, ivi compreso internet, in tutto o in parte, ed avendo riguardo ad ogni singola componente (letteraria e/o grafica e/o fotografica). I disegni e le fotografie contenute sono altresì e distintamente protetti quali oggetto di autonomi diritti esclusivi di proprietà e di autore e/o connessi ed in relazione a ciascuno di essi sono vietati i medesimi atti vietati per l'opera nel suo complesso. Ogni violazione verrà perseguita in sede civile e penale ai sensi di legge (cfr., inter alia, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche).

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2017.

Tutti i diritti sono riservati a Speroni S.p.A. E' vietata ogni forma di utilizzazione ivi compresa la riproduzione e la memorizzazione, permanente o temporanea, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo cartaceo, meccanico o elettronico, ivi compreso internet, in tutto o in parte, ed avendo riguardo ad ogni singola componente (letteraria e/o grafica e/o fotografica). I disegni e le fotografie contenute sono altresì e distintamente protetti quali oggetto di autonomi diritti esclusivi di proprietà e di autore e/o connessi ed in relazione a ciascuno di essi sono vietati i medesimi atti vietati per l'opera nel suo complesso. Ogni violazione verrà perseguita in sede civile e penale ai sensi di legge (cfr., inter alia, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche).

SPERONI S.p.A. Via San Biagio 59 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE) Italy



BRICO



pag. 7

PAC 2500



pag. 8

CH 10



pag. 9

CH 25-50



pag. 10

CHB 25-50-100



pag. 11

TT 22 MT



pag. 12

CRM 23-24



pag. 13

CRM 50-51-52



pag. 14

CRM 101-102-103




pag. 15

CRM 152



pag. 16

CRM 203



pag. 17

CR 303-304-305



pag. 18

CR 505-507-510




pag. 19

TANDEM 500



pag. 20

TANDEM 900



pag. 21

TANDEM 1000 EXPORT



pag. 22

CFV 100 VERTICAL



pag. 23

CFV 200 VERTICAL



pag. 24

CFV 300 VERTICAL



pag. 25



CRS 54-104-155-206



pag. 26

CRS 309-511



pag. 27

CRD 104




pag. 28

CRD 206-309-509



pag. 29

MT



pag. 30

Testate Compressori



pag. 31



Power  
Line

PAC 2000 PL



pag. 33

Power  
Line

CH 25/210 PL



pag. 34

Power  
Line

CH 50/210 PL



pag. 35

Power  
Line

CRM 52 PL



pag. 36

Power  
Line

CRM 52-5 PL



pag. 37

Power  
Line

CRM 102 PL



pag. 38

Power  
Line


CRM 102-5 / 103 PL



pag. 39-40

Power  
Line

CRM 152 / 153 PL



pag. 41-42

Power  
Line

CRM 203 PL



pag. 43

Power  
Line

CF-CR 304 / 305 PL



pag. 44-45

Power  
Line

CF-CR 505 PL



pag. 46

Power  
Line

Testate Compressori PL



pag. 47





**MICRO**



**pag. 49**

**MINI**



**pag. 50**

**CRS 1040/260**



**pag. 51**

**CRS 1065/510**



**pag. 52**

**TEB 22/510**



**pag. 53**

**TEB 22/680**



**pag. 54**

**TTS 2265/550**



**pag. 55**

**TTS 3465/550**



**pag. 56**

**TTS 3490/650**



**pag. 57**

**TTS 34110/900**



**pag. 58**

**CRD 1042/550**



**pag. 59**

**TTD 2242/550**



**pag. 60**

**TTD 2260/620**




**pag. 61**

**TTD 3460/650**



**pag. 62**

**TTD 3496/900**



**pag. 63**

**KIT EASY 260**



**pag. 64**

**KIT EASY 510**



**pag. 65**

**KIT PROFI 510**



**pag. 66**

**AGRITECH 540 - 650**



**pag. 67-68**

**AGRITECH 1000**



**pag. 69**

# INDEX

AGRITECH 1500-2000



pag. 70-71

AGRIMASTER 650



pag. 72

AGRIMASTER 1000-1500



pag. 73-74

AGRIPLUS 1000-1500



pag. 75-76

CSB



pag. 77

**LOMBARDINI**  
**KIPOR**

MAGNUM



pag. 78

POWERED by  
**HONDA**

MICRO



pag. 79

POWERED by  
**HONDA**

CRS



pag. 80

POWERED by  
**HONDA**

TEB 22/510



pag. 81

POWERED by  
**HONDA**


TEB 22/620



pag. 82

TEB 22/680

POWERED by  
**HONDA**



pag. 83

TEB 34/680

POWERED by  
**HONDA**



pag. 84

TTS 2265/550

POWERED by  
**HONDA**



pag. 85

TTS 34110/900

POWERED by  
**HONDA**



pag. 86


CSB

POWERED by  
**HONDA**



pag. 87

PUMA 10/900

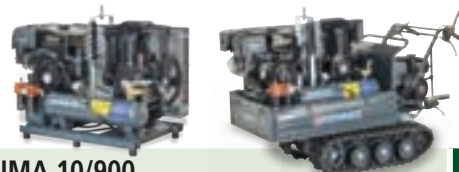

pag. 88-89

AFL 300



pag. 90

SET LS 1000



pag. 91

Testate Motocompressori e PTO

pag. 92-93

ACCESSORI

pag. 94-99
























									A											
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
BRICO 110	2,5	CH110	115	6,9	4,1	0,75	1	230	4,7	1400	1	1	8	116	27	543	364	490	≤ 93	95
BRICO 210	2,5	CH210	220	13,2	7,6	1,5	2	230	8,2	2800	1	1	8	116	27	543	364	490	≤ 93	95













## Compressori portatili

Serbatoio munito di piedini antivibranti, maniglia di trasporto, rubinetto scarico condensa, valvola di ritegno e 10 mt. di tubo con pistola aria. Dispositivi di controllo composti da: manometri, valvola sicurezza, riduttore di pressione, pressostato e 5 mt. cavo di alimentazione con spina.

## Portable compressors

Tank provided with anti-vibration feet, carrying handle, condense drain cock, non return valve and 10 mt. hose complete with air gun. The control device includes: pressure gauges, safety valve, pressure reducer, pressure switch and 5 mt. electric cable with plug.



								A												
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
PAC 2500	8 + 8	CH210	220	13,2	7,6	1,5	2	230	8,2	2800	1	1	8	116	31	575	450	685	≤ 93	95














## Compressore portatile

Serbatoio munito di piedini antivibranti, maniglia di trasporto, rubinetti scarico condensa, valvola di ritegno e valvola di sfiato. Dispositivi di controllo composti da: manometri, valvola sicurezza, riduttore di pressione, pressostato, cavo di alimentazione con spina e motoprotettore termico incorporato.

## Portable compressor

Tank provided with anti-vibration feet, carrying handle, condense drain cocks, non return valve and release valve. The control device includes: pressure gauges, safety valve, pressure reducer, pressure switch, electric cable with plug and built-in thermal protector.



									A											
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LWA
CH 10/110	10	CH110	115	6,9	4,1	0,75	1	230	4,7	1400	1	1	8	116	25,8	444	360	742	≤ 93	95
CH 10/210	10	CH210	220	13,2	7,6	1,5	2	230	8,2	2800	1	1	8	116	26	444	360	742	≤ 93	95

#### Compressori carrellati monocilindrici















Compressori carrellati completi di maniglia e di ruote, per un facile spostamento. Funzionamento automatico comandato da pressostato e valvola di ritegno. Dotati di strumenti di controllo: manometri, valvola di sicurezza, riduttore di pressione con rubinetto portagomma e valvola scarico condensa.

#### Wheel mounted single cylinder compressors

Wheel mounted compressors provided with handle and wheels easy to be transported. Automatic operation controlled by a pressure switch and a non return valve. The control device include: pressure gauges, safety valve, pressure reducing valve with hose holder cock and condense drain valve.





																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CH 25/110	25	CH110	115	6,9	4,1	0,75	1	230	4,7	1400	1	1	8	116	28	678	340	635	≤ 93	95
CH 25/210	25	CH210	220	13,2	7,6	1,5	2	230	8,2	2800	1	1	8	116	29	678	340	635	≤ 93	95
CH 50/210	50	CH210	220	13,2	7,6	1,5	2	230	8,2	2800	1	1	8	116	38	1030	450	832	≤ 93	95














### Compressori carrellati monocilindrici

Compressori carrellati completi di maniglia e di ruote, per un facile spostamento. Funzionamento automatico comandato da pressostato e valvola di ritegno. Dotati di strumenti di controllo: manometri, valvola di sicurezza, riduttore di pressione con rubinetto portagomma e valvola scarico condensa.

### Wheel mounted single cylinder compressors

Wheel mounted compressors provided with handle and wheels easy to be transported. Automatic operation controlled by a pressure switch and a non return valve. The control device include: pressure gauges, safety valve, pressure reducing valve with hose holder cock and condense drain valve.



																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CHB 50/230	50	CHB230	230	13,8	8	1,5	2	230	9,7	1400	2V	1	8	116	44	1030	450	832	≤ 93	95
CHB 100/230	100	CHB230	230	13,8	8	1,5	2	230	9,7	1400	2V	1	10	145	64	1240	500	910	≤ 93	95

## Compressori portatili bicilindrici















Compressori forniti sia di maniglia, che di ruote, particolarmente adatti ad un uso professionale. Funzionamento automatico comandato da pressostato. Dotati di strumenti di controllo: manometri, valvola di sicurezza, riduttore di pressione con portagomma e valvola scarico condensa.

## Two-cylinders portable compressors

Portable compressors provided with handle and wheels, particularly suitable for a professional use. Automatic operation controlled by a pressure switch. The control device includes: pressure gauges, safety valve, pressure reducing valve with hose holder cock and condense drain valve.



Type	n°	n°	n°
<b>TT 22 MT 2011</b>	1	2	-
<b>TT 22 MT 3017</b>	2	4	0 - 1

																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
TT 22 MT 2011	11+11	K11	230	13,8	7,9	1,5	2	230	9	1000	2	1	10	145	69	902	730	1070	≤ 92	95
TT 22 MT 3017	11+11	K17/C	410	24,6	14,1	2,2	3	230	12	1250	2	1	10	145	77,5	902	730	1070	≤ 92	95

## Compressori monostadio a cinghia

Testata bicilindrica in ghisa con valvole in acciaio inox. Motore elettrico monofase sovradimensionato a forte coppia di avviamento completo di protezione termica a riarmo manuale.

Gruppo dotato di maniglie e di due ruote, adatto a servizi in cantieri e luoghi accidentati.

## Single-stage belt driven compressors















Two-cylinder cast iron head provided with stainless steel valves.

Single-phase oversized electric motor with high starting torque complete with thermal protection at manual reset.

Portable compressor provided with handles and two wheels, suitable for irregular working-places.





																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LWA
CRM 23	25	K11	220	13,2	7,77	1,1	1,5	230	6,5	850	2	1	10	145	49	1030	450	832	≤ 92	95
CRM 24	25	K8	145	8,7	5,12	0,75	1	230	5,5	850	1	1	10	145	47	1030	450	832	≤ 92	95
CR 23	25	K11	220	13,2	7,77	1,1	1,5	230 400	2,6	850	2	1	10	145	48	1030	450	832	≤ 92	95
CR 24	25	K8	145	8,7	5,12	0,75	1	230 400	2	850	1	1	10	145	47	1030	450	832	≤ 92	95














## Compressori monostadio a cinghia

Testata cilindro in ghisa con valvole in acciaio inox ad elevato rendimento. Funzionamento a basso regime di giri. Motore elettrico monofase sovradimensionato a forte coppia di avviamento completo di protezione termica a riarmo manuale. Il motore elettrico trifase è protetto da un interruttore magnetotermico.

## Single-stage belt driven compressors

Cylinder cast iron head provided with stainless steel valves at high performance. Functioning at low r.p.m. Single-phase oversized electric motor with high starting torque complete with thermal protection at manual reset. The three-phase electric motor is protected by an overload switch.



									A											
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CRM 50	50	K8	145	8,7	5,12	0,75	1	230	5,5	850	1	1	10	145	51,4	1030	450	832	≤ 92	95
CRM 51	50	K11	220	13,2	7,77	1,1	1,5	230	6,5	850	2	1	10	145	55,4	1030	450	832	≤ 92	95
CRM 52	50	K17	321	19,26	11,33	1,5	2	230	9	850	2	1	10	145	61,2	1030	450	832	≤ 92	95
CR 50	50	K8	145	8,7	5,12	0,75	1	230 400	2	850	1	1	10	145	50,6	1030	450	832	≤ 92	95
CR 51	50	K11	220	13,2	7,77	1,1	1,5	230 400	2,6	850	2	1	10	145	54,2	1030	450	832	≤ 92	95
CR 52	50	K17	321	19,26	11,33	1,5	2	230 400	3,5	850	2	1	10	145	59,8	1030	450	832	≤ 92	95














## Compressori monostadio a cinghia

Testata cilindro in ghisa con valvole in acciaio inox ad elevato rendimento. Funzionamento a basso regime di giri. Motore elettrico monofase sovradimensionato a forte coppia di avviamento completo di protezione termica a riarmo manuale. Il motore elettrico trifase è protetto da un interruttore magnetotermico.

## Single-stage belt driven compressors

Cylinder cast iron head provided with stainless steel valves at high performance. Functioning at low r.p.m. Single-phase oversized electric motor with high starting torque complete with thermal protection at manual reset. The three-phase electric motor is protected by an overload switch.



									A											
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CRM 101	100	K11	220	13,2	7,77	1,1	1,5	230	6,5	850	2	1	10	145	68,4	1240	500	910	≤ 92	95
CRM 102	100	K17	321	19,26	11,33	1,5	2	230	9	850	2	1	10	145	75	1240	500	910	≤ 92	95
CRM 103	100	K18	385	23,1	13,6	2,2	3	230	12	850	2	1	10	145	88,8	1240	500	910	≤ 92	95
CR 101	100	K11	220	13,2	7,77	1,1	1,5	230 400	2,6	850	2	1	10	145	66,8	1240	500	910	≤ 92	95
CR 102	100	K17	321	19,26	11,33	1,5	2	230 400	3,5	850	2	1	10	145	74,1	1240	500	910	≤ 92	95
CR 103	100	K18	385	23,1	13,6	2,2	3	230 400	5	850	2	1	10	145	80,1	1240	500	910	≤ 92	95

## Compressori monostadio a cinghia














Testata bicilindrica in ghisa con valvole in acciaio inox ad elevato rendimento. Funzionamento a basso regime di giri. Il motore elettrico monofase è sovradimensionato con forte coppia di avviamento completo di protezione termica a riarmo manuale. Il motore elettrico trifase è protetto da un interruttore magnetotermico.

## Single-stage belt driven compressors

Two-cylinders cast iron head provided with stainless steel valves at high performance. Functioning at low r.p.m. The single-phase electric motor is oversized with high starting torque complete with thermal protection at manual reset. The three-phase electric motor is protected by an overload switch.





																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CRM 152	150	K17	321	19,26	11,33	1,8	2,5	230	10	850	2	1	10	145	85,5	1490	505	940	≤ 92	95
CR 152	150	K17	321	19,26	11,33	1,8	2,5	230 400	4,3	850	2	1	10	145	85	1490	505	940	≤ 92	95















## Compressori monostadio a cinghia

Testata bicilindrica in ghisa con valvole in acciaio inox ad elevato rendimento. Funzionamento a basso regime di giri. Il motore elettrico monofase è sovradimensionato con forte coppia di avviamento completo di protezione termica a riarmo manuale. Il motore elettrico trifase è protetto da un interruttore magnetotermico.

## Single-stage belt driven compressors

Two-cylinders cast iron head provided with stainless steel valves at high performance. Functioning at low r.p.m. The single-phase electric motor is oversized with high starting torque complete with thermal protection at manual reset. The three-phase electric motor is protected by an overload switch.



																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CRM 203	200	K18	385	23,1	13,6	2,2	3	230	12	850	2	1	10	145	105,6	1525	590	1010	≤ 92	95
CR 203	200	K18	385	23,1	13,6	2,2	3	230 400	5	850	2	1	10	145	104,8	1525	590	1010	≤ 92	95
CR 204	200	K18/C	520	31,2	18,36	3	4	230 400	6,7	1350	2	1	10	145	112	1525	590	1010	≤ 92	95
















## Compressori monostadio a cinghia

Testata bicilindrica in ghisa con valvole in acciaio inox ad elevato rendimento. Funzionamento a basso regime di giri. Il motore elettrico monofase è sovradimensionato con forte coppia di avviamento completo di protezione termica a riarmo manuale. Il motore elettrico trifase è protetto da un interruttore magnetotermico.

## Single-stage belt driven compressors

Two-cylinders cast iron head provided with stainless steel valves at high performance. Functioning at low r.p.m. The single-phase electric motor is oversized with high starting torque complete with thermal protection at manual reset. The three-phase electric motor is protected by an overload switch.



																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H:1,6m	LWA
CRM 303	270	K18	385	23,1	13,6	2,2	3	230	12	850	2	1	10	145	146	1675	720	1200	≤ 94	97
CR 303	270	K18	385	23,1	13,6	2,2	3	230 400	5	850	2	1	10	145	147	1675	720	1200	≤ 94	97
CR 304	270	K28	460	27,6	16,3	3	4	230 400	6,7	900	2	2	10	145	159	1675	720	1200	≤ 94	97
CR 305	270	K30	727	43,26	25,7	4	5,5	230 400	8,6	850	2	2	10	145	178	1675	720	1200	≤ 94	97

## Compressori doppio stadio a cinghia

Testata bicilindrica e piastra portavalvole in ghisa, valvole lamellari in acciaio inox ad elevata resistenza. Il funzionamento a basso regime di giri ed un volano sovradimensionato garantiscono un esercizio a bassa temperatura.

Un ulteriore raffreddamento è garantito da collettori intermedi e finali con ampie alettature.















Il motore elettrico trifase è comandato da un teleruttore con protezione magnetotermica.

## Two-stage belt driven compressors

Two-cylinders cast iron head provided with cast iron valve plate and stainless steel valves at high resistance. The functioning at low r.p.m. and oversized fly wheel permit a low working temperature. Intermediate and ending collectors with ample fins allow a further cooling. The three-phase electric motor is controlled by a contactor with thermic protection.





																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CR 505	500	K30	727	43,26	25,7	4	5,5	230 400	8,6	850	2	2	10	145	258	2095	745	1473	≤ 94	97
CR 507	500	K50	1074	64,44	37,9	5,5	7,5	230 400	11,4	850	2	2	10	145	307	2095	745	1473	≤ 94	97
CR 510	500	K60	1454	82,24	51,3	7,5	10	230 400	14,8	850	4	2	10	145	332	2095	745	1473	≤ 94	97

## Compressori doppio stadio a cinghia

Testata bicilindrica e piastra portavalvole in ghisa, valvole lamellari in acciaio inox ad elevata resistenza. Il funzionamento a basso regime di giri ed un volano in ghisa sovradimensionato garantiscono un esercizio a bassa temperatura.

Un ulteriore raffreddamento è garantito da collettori intermedi e finali con ampie alettature.
















Il motore elettrico trifase è comandato da un teleruttore con protezione magnetotermica.

## Two-stage belt driven compressors

Two-cylinders cast iron head provided with cast iron valve plate and stainless steel valves at high resistance. The functioning at low r.p.m. and a cast iron oversized fly wheel permit a low working temperature. Intermediate and ending collectors with ample fins allow a further cooling. The three-phase electric motor is controlled by a contactor with thermic protection.





																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m H:1,6m	LwA
CR 544	500	K28 + K28	460 x2	27,6 x2	16,3 x2	3+3	4+4	230 400	6,7 + 6,7	900	2+2	2	10	145	310	2095	745	1388	≤ 94	97
CR 555	500	K30 + K30	727 x2	43,62 x2	25,7 x2	4+4	5,5 + 5,5	230 400	8,6 + 8,6	850	2+2	2	10	145	356	2095	745	1388	≤ 94	97

## Compressori TANDEM

Compressori industriali dotati di due testate e due motori.

Gruppi pompanti bicilindrici con cilindro in ghisa bistadio.

Il funzionamento a basso regime di giri garantisce basse temperature e una durata maggiore.


I motori sono comandati da una apparecchiatura elettrica dotata di tutte le protezioni per evitare inconvenienti.










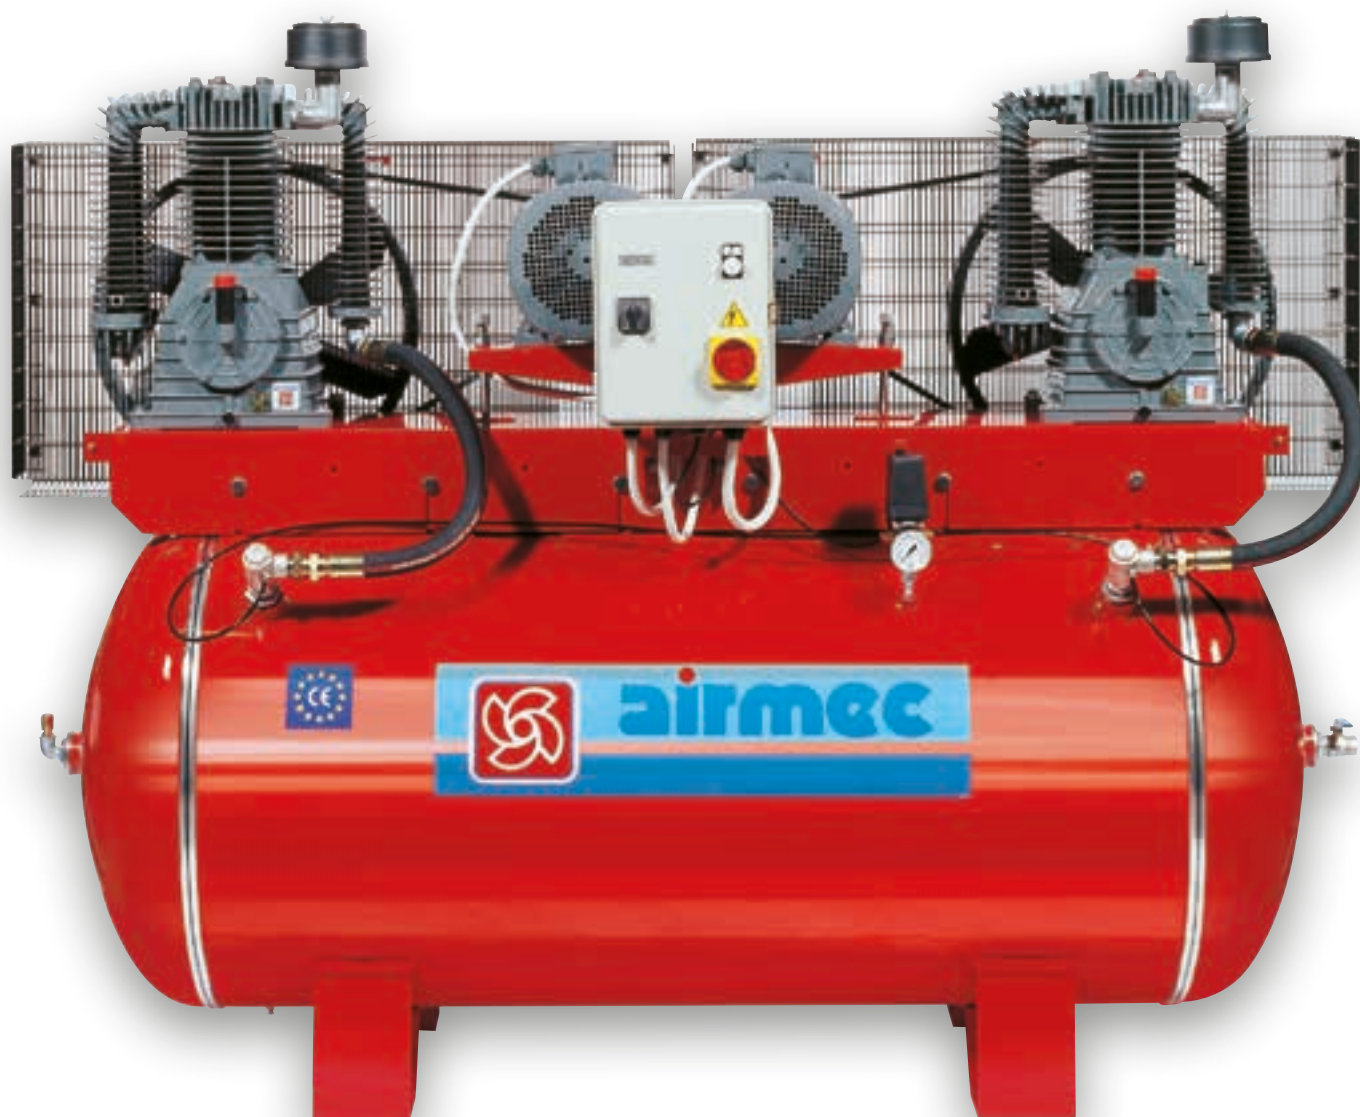





## TANDEM compressors

Industrial compressors provided with two heads and two motors. Two-cylinders pumping groups with cast iron two-stage cylinder.

The functioning at low r.p.m. permit a low temperature and longer life.

The motors are controlled by an electrical system with all the necessary protections to avoid inconveniences.



																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m H:1,6m	LwA
CF 977 CE	900	K50 + K50	1074 x2	64,44 x2	37,9 x2	5,5 + 5,5	7,5 + 7,5	230 400	11,4 + 11,4	850	2+2	2	10	145	510	2690	900	1735	≤ 94	97
CF 911 CE	900	K60 + K60	1454 x2	82,24 x2	51,3 x2	7,5 + 7,5	10 + 10	230 400	14,8 + 14,8	850	4+4	2	10	145	530	2690	900	1735	≤ 94	97

## Compressori TANDEM

Compressori industriali dotati di due testate e due motori.

Gruppi pompanti bicilindrici con cilindro in ghisa bistadio.

Il funzionamento a basso regime di giri garantisce basse temperature e una durata maggiore.

I motori sono comandati da una apparecchiatura elettrica dotata di tutte le protezioni per evitare inconvenienti.

## TANDEM compressors















Industrial compressors provided with two heads and two motors. Two-cylinders pumping groups with cast iron two-stage cylinder.

The functioning at low r.p.m. permit a low temperature and longer life.

The motors are controlled by an electrical system with all the necessary protections to avoid inconveniences.





																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m H:1,6m	LwA
CF 1077 EXPORT	1000	K50 + K50	1074 x2	64,44 x2	37,9 x2	5,5 + 5,5	7,5 + 7,5	230 400	11,4 + 11,4	850	2+2	2	10	145	567	2690	900	1735	≤ 94	97
CF 1110 EXPORT	1000	K60 + K60	1454 x2	82,24 x2	51,3 x2	7,5 + 7,5	10 + 10	230 400	14,8 + 14,8	850	4+4	2	10	145	611	2690	900	1735	≤ 94	97

## Compressori TANDEM

Compressori industriali dotati di due testate e due motori.

Gruppi pompanti bicilindrici con cilindro in ghisa bistadio.

Il funzionamento a basso regime di giri garantisce basse temperature e una durata maggiore.

I motori sono comandati da una apparecchiatura elettrica dotata di tutte le protezioni per evitare inconvenienti.

## TANDEM compressors

Industrial compressors provided with two heads and two motors. Two-cylinders pumping groups with cast iron two-stage cylinder.

The functioning at low r.p.m. permit a low temperature and longer life.

The motors are controlled by an electrical system with all the necessary protections to avoid inconveniences.



## Compressori verticali monostadio a cinghia

Testata bicilindrica in ghisa con valvole in acciaio inox ad elevato rendimento.

Funzionamento a basso regime di giri.

La costruzione su serbatoio verticale ed il conseguente minimo ingombro ne permettono l'utilizzo anche in spazi ristretti.

Il motore elettrico monofase è sovradimensionato con forte coppia di avviamento completo di protezione termica a riarmo manuale.

Il motore elettrico trifase è protetto da un interruttore magnetotermico regolabile installato direttamente sul pressostato.

## Single-stage belt driven vertical compressors














Two-cylinders cast iron head provided with stainless steel valves at high performance.

Functioning at low r.p.m.

The construction on the vertical tank and the consequent reduced overall dimension make it also suitable for use in restricted space.

The single-phase electric motor is oversized with high starting torque complete with thermal protection at manual reset.

The three-phase electric motor is protected by an adjustable magnetothermal circuit breaker on the pressure switch.

																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CFMV 102	100	K17	321	19,26	11,33	1,5	2	230	9	850	2	1	10	145	80,8	690	690	1520	≤ 92	95
CFV 102	100	K17	321	19,26	11,33	1,5	2	230 400	3,5	850	2	1	10	145	79	690	690	1520	≤ 92	95





## Compressori verticali monostadio a cinghia

Testata bicilindrica in ghisa con valvole in acciaio inox ad elevato rendimento.

Funzionamento a basso regime di giri.

La costruzione su serbatoio verticale ed il conseguente minimo ingombro ne permettono l'utilizzo anche in spazi ristretti.

Il motore elettrico monofase è sovradimensionato con forte coppia di avviamento completo di protezione termica a riarmo manuale.

Il motore elettrico trifase è protetto da un interruttore magnetotermico regolabile installato direttamente sul pressostato.

## Single-stage belt driven vertical compressors














Two-cylinders cast iron head provided with stainless steel valves at high performance.

Functioning at low r.p.m.

The construction on the vertical tank and the consequent reduced overall dimension make it also suitable for use in restricted space.

The single-phase electric motor is oversized with high starting torque complete with thermal protection at manual reset.

The three-phase electric motor is protected by an adjustable magnetothermal circuit breaker on the pressure switch.

																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CFMV 203	200	K18	385	23,1	13,6	2,2	3	230	12	850	2	1	10	145	126	690	690	1700	≤ 92	95
CFV 203	200	K18	385	23,1	13,6	2,2	3	230 400	5	850	2	1	10	145	125	690	690	1700	≤ 92	95

# CFV 300 VERTICAL



## Compressori verticali bistadio a cinghia

Testata bicilindrica e piastre portavalvole in ghisa, valvole lamellari in acciaio inox ad elevata resistenza. Il funzionamento a basso regime di giri ed un volano sovradimensionato garantiscono un esercizio a bassa temperatura.

Un ulteriore raffreddamento è garantito da collettori intermedi e finali con ampie alettature.

La costruzione su serbatoio verticale ed il conseguente minimo ingombro ne permettono l'utilizzo anche in spazi ristretti.















Il motore elettrico trifase è protetto da un interruttore magnetotermico regolabile installato direttamente sul pressostato.

## Two-stage belt driven vertical compressors

Two-cylinders cast iron head provided with cast iron valve plate and stainless steel valves at high resistance. The functioning at low r.p.m. and oversized fly wheel permit a low working temperature. Intermediate and ending collectors with ample fins allow a further cooling.












The construction on the vertical tank and the consequent reduced overall dimension make it also suitable for use in restricted spaces.

The three-phase electric motor is protected by an adjustable magnetothermal circuit breaker on the pressure switch.

																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CFMV 303	270	K18	385	23,1	13,6	2,2	3	230	12	850	2	1	10	145	127	876	725	1960	≤ 92	95
CFV 303	270	K18	385	23,1	13,6	2,2	3	230 400	5	850	2	1	10	145	128	876	725	1960	≤ 92	95
CFV 304	270	K28	460	27,6	16,3	3	4	230 400	6,7	900	2	2	10	145	154	876	725	1960	≤ 92	95
CFV 305	270	K30	727	43,62	25,7	4	5,5	230 400	8,6	850	2	2	10	145	171	876	725	1960	≤ 92	95



POWERED by  
**Loncin**

																	
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
<b>CRS 54</b>	50	K11	220	13,2	7,77	4	900	2	1	10	145	73,1	1030	450	832	≤ 94	97
<b>CRS 104</b>	100	K11	220	13,2	7,77	4	900	2	1	10	145	76,8	1240	500	1010	≤ 94	97
<b>CRS 155</b>	150	K17	321	19,26	11,33	5,5	900	2	1	10	145	92	1490	505	1010	≤ 94	97
<b>CRS 206</b>	200	K18	385	23,1	13,6	6,5	900	2	1	10	145	103	1525	615	1150	≤ 94	97

## Motocompressori

Motocompressori con motore a scoppio a benzina 4 tempi. Avviamento a strappo con fune autoavvolgente.  
Testata bicilindrica monostadio in ghisa con valvole in acciaio inox.  
Completo di valvola automatica di messa a vuoto che mantiene la pressione costante nel serbatoio.












## Petrol engine air compressors

Air compressors with 4-stroke petrol engine. Self rewinding rope starter.  
Two-cylinders cast iron single stage head with stainless steel valve.  
Complete with automatic vacuum valve, which maintains a constant pressure in the tank.





POWERED by  
**LONCIN**

																	
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CRS 309	270	K28	610	36,61	21,53	9	1300	2	2	10	145	197	1675	720	1320	≤ 96	97
CRS 511	500	K30	900	54,02	31,77	11	1250	2	2	10	145	269	2095	745	1473	≤ 96	97

## Motocompressori












Motocompressori altamente professionali con motore a scoppio benzina 4 tempi. Testate bicilindriche bistadio in ghisa ad elevato rendimento d'aria. Una puleggia centrifuga disconnette la testata quando il motore viene portato al minimo garantendo bassi consumi ed una minima usura. Completo di valvola automatica di messa a vuoto, filtro-riduttore-lubrificatore, ripartitore con attacchi multipli, avviamento elettrico con batteria.

## Petrol engine air compressors

Professionals air compressor with 4-stroke petrol engine. Two-cylinders head with cast iron twostage at high performance air delivery. A centrifugal pulley disconnects the compressor head when motor is at the lowest speed, garanting low consumption and a minimum wear. Complete with automatic vacuum valve, filter-reducer-lubricator, distribution manifold, electric start with battery.



POWERED by  
  
**HAILIN**

																	
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CRD 104	100	K18/C	520	31,2	18,3	4,2	1300	2	1	10	145	98	1240	500	1010	≤ 96	97

### Motocompressore diesel

Motocompressore altamente professionale con motore a scoppio diesel 4 tempi.

Avviamento a strappo con fune autoavvolgente.

L'installazione di serie del kit acceleratore permette la riduzione di consumi ed usura.

Testata bicilindrica monostadio con cilindro in ghisa. Completo di valvola automatica di sfiato e messa a vuoto che mantiene la pressione costante nel serbatoio. Completo di filtro - riduttore - lubrificatore e rubinetti universali.

### Diesel engine air compressor

Professional air compressor with 4-stroke diesel engine. Self rewinding rope starter.













The serial installation of self throttle kit reducing consumption and wear.

Single stage two cylinders compressor heads with cast iron cylinder. Automatic release valve and vacuum setting which maintains a constant pressure in the tank. Complete with filter - reducer - lubricator and universal rapid cock.





POWERED by  
**HAILIN**

																	
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
<b>CRD 206</b>	200	K28	610	36,61	21,53	6	1300	2	2	10	145	169	1525	615	1230	≤ 96	97
<b>CRD 309</b>	270	K30	900	54,02	31,77	9,6	1250	2	2	10	145	232	1675	720	1320	≤ 96	97
<b>CRD 509</b>	500	K30	900	54,02	31,77	9,6	1250	2	2	10	145	310	2095	745	1473	≤ 96	97

## Motocompressori



Motocompressori altamente professionali con motore a scoppio diesel 4 tempi. Testate bicilindriche bistadio in ghisa ad elevato rendimento d'aria. Una puleggia centrifuga disconnette la testata quando il motore viene portato al minimo garantendo bassi consumi ed una minima usura. Completo di valvola automatica di messa a vuoto, filtro-riduttore-lubrificatore, ripartitore con attacchi multipli, avviamento elettrico con batteria.










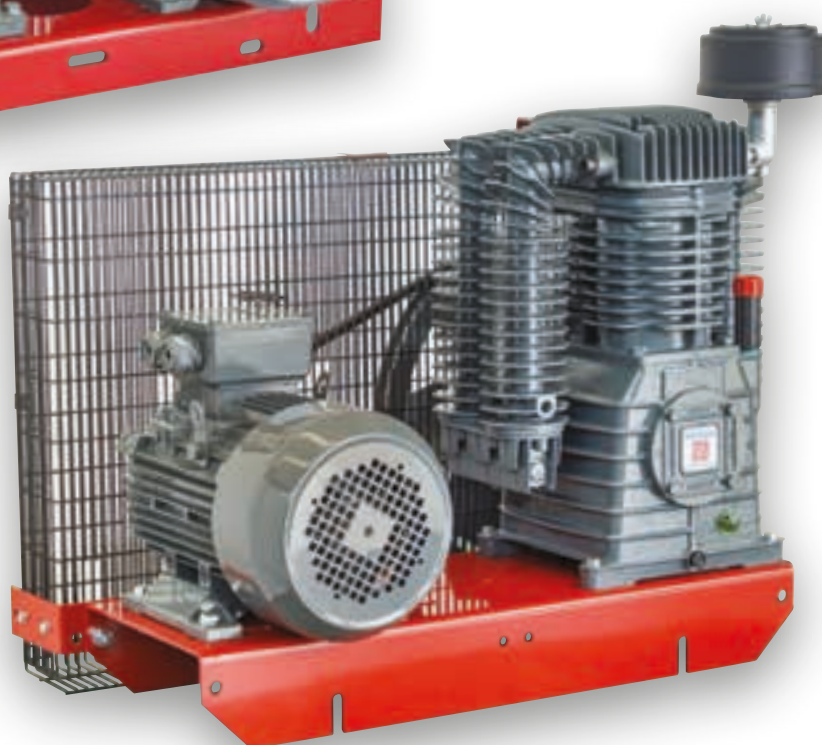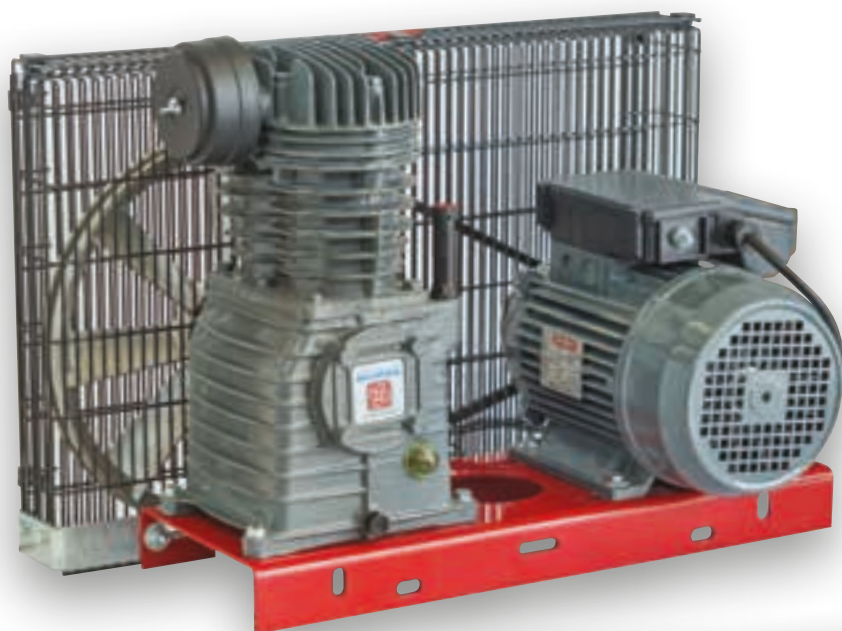


## Diesel engine air compressors

Professionals air compressor with 4-stroke diesel engine. Two-cylinders head with cast iron two-stage at high performance air delivery. A centrifugal pulley disconnects the compressor head when motor is at the lowest speed, garanting low consumption and a minimum wear.


Complete with automatic vacuum valve, filter-reducer-lubricator, distribution manifold, electric start with battery.






								A											
Model	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
MT 1008 M	K8	145	8,7	5,12	0,75	1	230	5,5	850	1	1	10	145	26	550	350	400	≤ 72	90
MT 1511 M	K11	220	13,2	7,77	1,1	1,5	230	8,2	850	2	1	10	145	31	550	350	400	≤ 74	90
MT 2017 M	K17	321	19,26	11,33	1,5	2	230	10	850	2	1	10	145	36	660	390	440	≤ 72	90
MT 3018 M	K18	385	23,1	13,6	2,2	3	230	13	850	2	1	10	145	40	660	390	440	≤ 78	90
MT 4028 T	K28	460	27,6	16,3	3	4	230 400	6,7	900	2	2	10	145	72	940	480	620	≤ 76	99
MT 5530 T	K30	727	43,62	25,7	4	5,5	230 400	8,6	850	2	2	10	145	88	940	480	620	≤ 76	99
MT 7550 T	K50	1074	64,44	37,9	5,5	7,5	230 400	11,4	850	2	2	10	145	97	1120	510	700	≤ 76	99
MT 10060 T	K60	1454	82,24	51,3	7,5	10	230 400	14,8	850	4	2	10	145	105	1120	510	720	≤ 76	99

Compressori coassiali monocilindrici  
*Single cylinder direct driven compressors*



Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>CH 110</b>	82,5	115	1400
<b>CH 210</b>	82,5	220	2800
<b>CHT 110</b>	82,5	115	1400

Compressore Monostadio  
*Single-stage compressor*




Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>K 18</b>	385	385	1000

Compressori coassiali bicilindrici  
*Two cylinder direct driven compressors*




Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>CHB 230</b>	165	230	1400
<b>CHBT 230</b>	165	230	1400

Compressore Bistadio  
*Two-stage Compressor*




Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>K 28</b>	460	460	1000

Compressore Monostadio  
*Single-stage compressor*




Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>K 8</b>	148	145	1000

Compressore Bistadio  
*Two-stage Compressor*




Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>K 30</b>	727	727	1000

Compressore Monostadio  
*Single-stage compressor*



Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>K 11</b>	220	220	1000

Compressore Bistadio  
*Two-stage Compressor*




Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>K 50</b>	1074	1074	1000

Compressore Monostadio  
*Single-stage compressor*



Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>K 17</b>	321	321	1000

Compressore Bistadio  
*Two-stage Compressor*



Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>K 60</b>	1454	1454	1000

















# Power Line







																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
PAC 2000 PL	4 + 4	CH210PL	220	13,2	7,7	1,5	2	230	8,5	2800	1	1	8	116	24,8	648	385	460	≤ 93	95

## Compressori portatili
















Serbatoio munito di piedini antivibranti, maniglia di trasporto, rubinetto scarico condensa, valvola di ritegno. Dispositivi di controllo composti da: manometri, valvola sicurezza, riduttore di pressione, pressostato e cavo di alimentazione con spina.

## Portable compressors

Tank provided with anti-vibration feet, carrying handle, condense drain cock, non return valve. The control device includes: pressure gauges, safety valve, pressure reducer, pressure switch and electric cable with plug.

## Power Line



																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CH 25/210 PL	25	CH210PL	220	13,2	7,7	1,5	2	230	8,5	2800	1	1	8	116	25	580	250	590	≤ 93	95















### Compressori carrellati monocilindrici

Compressori carrellati completi di maniglia e di ruote, per un facile spostamento. Funzionamento automatico comandato da pressostato e valvola di ritegno. Dotati di strumenti di controllo: manometri, valvola di sicurezza, riduttore di pressione con rubinetto portagomma e valvola scarico condensa.

### Wheel mounted single cylinder compressors

Wheel mounted compressors provided with handle and wheels easy to be transported. Automatic operation controlled by a pressure switch and a non return valve. The control device include: pressure gauges, safety valve, pressure reducing valve with hose holder cock and condense drain valve.



																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CH 50/210 PL	50	CH210PL	220	13,2	7,7	1,5	2	230	8,5	2800	1	1	8	116	39	1030	450	832	≤ 93	95

## Compressori carrellati monocilindrici

Compressori carrellati completi di maniglia e di ruote, per un facile spostamento. Funzionamento automatico comandato da pressostato e valvola di ritegno. Dotati di strumenti di controllo: manometri, valvola di sicurezza, riduttore di pressione con rubinetto portagomma e valvola scarico condensa.














## Wheel mounted single cylinder compressors

Wheel mounted compressors provided with handle and wheels easy to be transported. Automatic operation controlled by a pressure switch and a non return valve. The control device include: pressure gauges, safety valve, pressure reducing valve with hose holder cock and condense drain valve.



Power  
Line



									A											
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CRM 52 PL	50	A11	210	12,6	7,41	1,5	2	230	6,5	1200	2	1	10	145	52	1030	450	832	≤ 92	95
CR 52 PL	50	A11	210	12,6	7,41	1,5	2	230 400	2,6	1200	2	1	10	145	51	1030	450	832	≤ 92	95

### Compressori monostadio a cinghia

Testata cilindro in ghisa con valvole in acciaio inox.

Motore elettrico monofase sovradimensionato a forte coppia di avviamento completo di protezione termica a riarmo manuale. Il motore elettrico trifase è protetto da un interruttore magnetotermico.















### Single-stage belt driven compressors

Cylinders cast iron head provided with stainless steel valves.

Single-phase oversized electric motor with high starting torque complete with thermal protection at manual reset.

The three-phase electric motor is protected by an overload switch.



																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CRM 52-5 PL	50	SB 28 C	240	14,4	8,47	1,8	2,5	230	9	1050	2	1	10	145	59,6	1030	450	832	≤ 92	95
CR 52-5 PL	50	SB 28 C	240	14,4	8,47	1,8	2,5	230 400	3,5	1050	2	1	10	145	58,6	1030	450	832	≤ 92	95

## Compressori monostadio a cinghia

Testata cilindro in ghisa con valvole in acciaio inox.

Motore elettrico monofase sovradimensionato a forte coppia di avviamento completo di protezione termica a riarmo manuale. Il motore elettrico trifase è protetto da un interruttore magnetotermico.

## Single-stage belt driven compressors














Cylinders cast iron head provided with stainless steel valves.

Single-phase oversized electric motor with high starting torque complete with thermal protection at manual reset.

The three-phase electric motor is protected by an overload switch.

## Power Line



									A											
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CRM 102 PL	100	A11	210	12,6	7,41	1,5	2	230	6,5	1200	2	1	10	145	59,8	990	497	870	≤ 92	95
CR 102 PL	100	A11	210	12,6	7,41	1,5	2	230 400	2,6	1200	2	1	10	145	58,5	990	497	870	≤ 92	95

### Compressori monostadio a cinghia

Testata bicilindrica in ghisa con valvole in acciaio inox. Il motore elettrico monofase è sovradimensionato con forte coppia di avviamento completo di protezione termica a riarmo manuale.

Il motore elettrico trifase è protetto da un interruttore magnetotermico.

### Single-stage belt driven compressors














Two-cylinders cast iron head provided with stainless steel valves.

The single-phase electric motor is oversized with high starting torque complete with thermal protection at manual reset.

The three-phase electric motor is protected by an overload switch.





									A											
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CRM 102-5 PL	100	SB 28 C	270	16,2	9,53	1,8	2,5	230	10	1150	2	1	10	145	64	990	497	870	≤ 74	90
CR 102-5 PL	100	SB 28 C	270	16,2	9,53	1,8	2,5	230 400	4,3	1150	2	1	10	145	63	990	497	870	≤ 74	90

## Compressori monostadio a cinghia

Testata bicilindrica in ghisa con valvole in acciaio inox. Il motore elettrico monofase è sovradimensionato con forte coppia di avviamento completo di protezione termica a riarmo manuale.

Il motore elettrico trifase è protetto da un interruttore magnetotermico.
















## Single-stage belt driven compressors

Two-cylinders cast iron head provided with stainless steel valves.

The single-phase electric motor is oversized with high starting torque complete with thermal protection at manual reset.

The three-phase electric motor is protected by an overload switch.



																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CRM 103 PL	100	SB 38 C	330	19,8	11,65	2,2	3	230	12	1000	2	1	10	145	75,6	990	497	925	≤ 92	95
CR 103 PL	100	SB 38 C	330	19,8	11,65	2,2	3	230 400	5	1000	2	1	10	145	75	990	497	925	≤ 92	95

### Compressori monostadio a cinghia

Testata bicilindrica in ghisa con valvole in acciaio inox. Il motore elettrico monofase è sovradimensionato con forte coppia di avviamento completo di protezione termica a riarmo manuale.

Il motore elettrico trifase è protetto da un interruttore magnetotermico.














### Single-stage belt driven compressors

Two-cylinders cast iron head provided with stainless steel valves.

The single-phase electric motor is oversized with high starting torque complete with thermal protection at manual reset.

The three-phase electric motor is protected by an overload switch.



								A												
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CRM 152 PL	150	SB 28 C	270	16,2	9,53	1,8	2,5	230	10	1150	2	1	10	145	86	1490	505	940	≤ 74	90
CR 152 PL	150	SB 28 C	270	16,2	9,53	1,8	2,5	230 400	4,3	1150	2	1	10	145	85	1490	505	940	≤ 74	90

## Compressori monostadio a cinghia

Testata bicilindrica in ghisa con valvole in acciaio inox. Il motore elettrico monofase è sovradimensionato con forte coppia di avviamento completo di protezione termica a riarmo manuale.

Il motore elettrico trifase è protetto da un interruttore magnetotermico.

## Single-stage belt driven compressors














Two-cylinders cast iron head provided with stainless steel valves.

The single-phase electric motor is oversized with high starting torque complete with thermal protection at manual reset.

The three-phase electric motor is protected by an overload switch.





								A												
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CRM 153 PL	150	SB 38 C	330	19,8	11,65	2,2	3	230	12	1000	2	1	10	145	97	1490	505	940	≤ 92	95
CR 153 PL	150	SB 38 C	330	19,8	11,65	2,2	3	230 400	5	1000	2	1	10	145	96	1490	505	940	≤ 92	95

### Compressori monostadio a cinghia

Testata bicilindrica in ghisa con valvole in acciaio inox. Il motore elettrico monofase è sovradimensionato con forte coppia di avviamento completo di protezione termica a riarmo manuale.

Il motore elettrico trifase è protetto da un interruttore magnetotermico.

### Single-stage belt driven compressors














Two-cylinders cast iron head provided with stainless steel valves.

The single-phase electric motor is oversized with high starting torque complete with thermal protection at manual reset.

The three-phase electric motor is protected by an overload switch.

Power  
Line



								A												
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CRM 203 PL	200	SB 38 C	330	19,8	11,65	2,2	3	230	12	1000	2	1	10	145	108	1525	590	1010	≤ 92	95
CR 203 PL	200	SB 38 C	330	19,8	11,65	2,2	3	230 400	5	1000	2	1	10	145	107	1525	590	1010	≤ 92	95

## Compressori monostadio a cinghia

Testata bicilindrica in ghisa con valvole in acciaio inox. Il motore elettrico monofase è sovradimensionato con forte coppia di avviamento completo di protezione termica a riarmo manuale.

Il motore elettrico trifase è protetto da un interruttore magnetotermico.














## Single-stage belt driven compressors

Two-cylinders cast iron head provided with stainless steel valves.

The single-phase electric motor is oversized with high starting torque complete with thermal protection at manual reset.

The three-phase electric motor is protected by an overload switch.



																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CF 304 PL	270	NB4	329	19,7	11,6	3	4	230 400	6,7	1000	2	2	10	145	136	1675	720	1200	≤ 94	97
CR 304 PL	270	NB4	329	19,7	11,6	3	4	230 400	6,7	1000	2	2	10	145	137	1675	720	1200	≤ 94	97

### Compressori doppio stadio a cinghia

Testata bicilindrica in ghisa, valvole lamellari in acciaio inox ad elevata resistenza.

Funzionamento a basso regime di giri.

Il motore elettrico trifase protetto da interruttore magnetotermico installato direttamente sul pressostato.

### Two-stage belt driven compressors














Two-cylinders cast iron head provided with stainless steel valve.

Functioning at low r.p.m.

The three-phase electric motor is protected by an overload switch fitted directly on pressure switch.





																				
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CF 305 PL	270	NB5	425	25,5	15	4	5,5	230 400	8,6	1000	2	2	10	145	151	1675	720	1200	≤ 94	97
CR 305 PL	270	NB5	425	25,5	15	4	5,5	230 400	8,6	1000	2	2	10	145	152	1675	720	1200	≤ 94	97

## Compressori doppio stadio a cinghia

Testata bicilindrica in ghisa, valvole lamellari in acciaio inox ad elevata resistenza.

Funzionamento a basso regime di giri.

Il motore elettrico trifase protetto da interruttore magnetotermico installato direttamente sul pressostato.

## Two-stage belt driven compressors














Two-cylinders cast iron head provided with stainless steel valve.

Functioning at low r.p.m.

The three-phase electric motor is protected by an overload switch fitted directly on pressure switch.

## Power Line



									A											
Model	lt.	Type	l/min	m³/h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CF 505 PL	500	NB5	425	25,5	15	4	5,5	230 400	8,6	1000	2	2	10	145	248	2095	745	1388	≤ 94	97
CR 505 PL	500	NB5	425	25,5	15	4	5,5	230 400	8,6	1000	2	2	10	145	248	2095	745	1388	≤ 94	97

### Compressori doppio stadio a cinghia

Testata bicilindrica in ghisa, valvole lamellari in acciaio inox ad elevata resistenza.

Funzionamento a basso regime di giri.

Il motore elettrico trifase protetto da interruttore magnetotermico installato direttamente sul pressostato.

### Two-stage belt driven compressors


Two-cylinders cast iron head provided with stainless steel valve.

Functioning at low r.p.m.


The three-phase electric motor is protected by an overload switch fitted directly on pressure switch.

Power  
Line

Compressori coassiali monocilindrici  
*Single cylinder direct driven compressors*




Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>CH 210 PL (25 lt.)</b>	80	220	2800
<b>CH 210 PL (50 lt.)</b>	80	220	2800




Compressori Monostadio  
*Single-stage Compressors*

Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>A 11</b>	175	210	1200




Monostadio / *Single-stage*

Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>SB 28 C</b>	230	270	1150

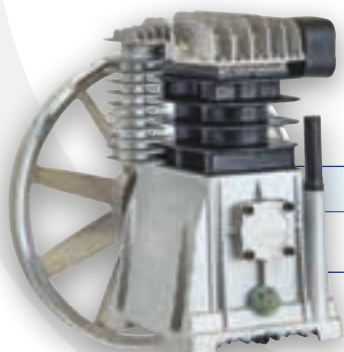


Monostadio / *Single-stage*

Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>SB 38 C</b>	330	330	1000

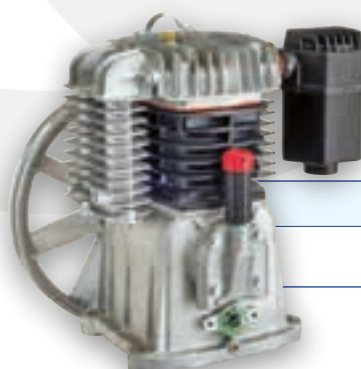

Bistadio / *Two-stage*

Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>NB 4</b>	329	329	1000

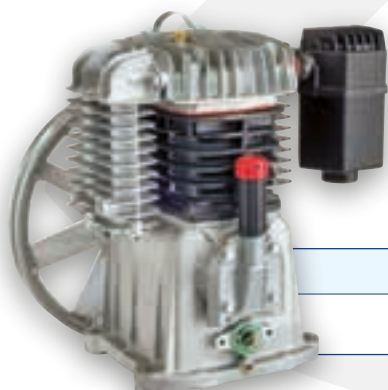

Bistadio / *Two-stage*

Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>NB 5</b>	425	425	1000







Type	n°	n°	n°
<b>MICRO 02/260</b>	1	2	0

POWERED by  
**Loncin**

Type	lt.	Model	l/min	m <sup>3</sup> /h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
<b>MICRO 02/260</b>	2	S 15	260	15,6	4	3450	1	1	10	145	29	580	450	590	≤ 96	97

## Motocompressore

Motocompressore estremamente compatto e leggero dove il telaio funge anche da serbatoio.

Dotato di piedini antivibranti, valvola automatica di messa a vuoto, lubrificatore, manometro in glicerina e rubinetto rapido.

## Petrol engine air compressors













Extremely compact and light motorized compressor, where the frame serves also as a tank.

It is complete of anti-vibration feet, autotmatic vacuum valve, oilier, glycerine pressure gauge, rapid faucet.



Type	n°	n°	n°
<b>MINI 08/260</b>	1	2	0

POWERED by  
**Loncin**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
MINI 08/260	4 + 4	S 15	260	15,6	4	3450	1	1	10	145	33,5	560	450	670	≤ 96	97

## Motocompressore

Motocompressore bi-bombola, estremamente compatto e leggero per un facile trasporto.

Dotato di piedini antivibranti, valvola automatica di messa a vuoto, lubrificatore, manometro in glicerina e rubinetto rapido.

## Petrol engine air compressors

Motocompressor double tanks, extremely compact and lightweight for easy transport.













It is complete of anti-vibration feet, automatic vacuum valve, oiler, glycerine pressure gauge, rapid faucet.





Type	n°	n°	n°
<b>CRS 1040/260</b>	1	2	0

POWERED by  
**Loncin**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H: 1,6m	LwA
CRS 1040/260	10	SB 28C	260	15,6	4	1250	2	1	11	160	64	902	730	905	≤ 96	97

## Motocompressore

Motocompressore con motore a scoppio a benzina 4 tempi. Avviamento a strappo con fune autoavvolgente. La maniglia pieghevole lo rende estremamente compatto e adatto al trasporto. Un telaio pratico e maneggevole dotato di ruote pneumatiche facilita gli spostamenti anche su terreni accidentati. Testata bicilindrica monostadio con cilindro in ghisa. Valvola automatica di sfiato e messa a vuoto che mantiene la pressione costante nel serbatoio.

Completo di filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e due rubinetti rapidi universali.

## Petrol engine air compressors













Motor compressor with 4-stroke petrol engine. Self rewinding rope starter. A folding handle makes it extremely compact and suitable to carry. A practical and handy frame with pneumatic wheels allows easy transportation even on irregular routes.

Single-stage twocylinders compressor heads with cast iron cylinder. Automatic release valve and vacuum setting which maintains a constant pressure in the tank. Complete with filter-reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and two universal rapid cock.



Type	n°	n°	n°
<b>CRS 1065/510</b>	2	4	0 - 1

POWERED by  
**Loncin**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CRS 1065/510	10	SB 38C	510	30,6	6,5	1400	2	1	11	160	71	902	730	905	≤ 96	97

## Motocompressore

Motocompressore con motore a scoppio a benzina 4 tempi. Avviamento a strappo con fune autoavvolgente. La maniglia pieghevole lo rende estremamente compatto e adatto al trasporto. Un telaio pratico e maneggevole dotato di ruote pneumatiche facilita gli spostamenti anche su terreni accidentati. Testata bicilindrica monostadio con cilindro in ghisa. Valvola automatica di sfiato e messa a vuoto che mantiene la pressione costante nel serbatoio.

Completo di filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e due rubinetti rapidi universali.

## Petrol engine air compressors












Motor compressor with 4-stroke petrol engine. Self rewinding rope starter. A folding handle makes it extremely compact and suitable to carry. A practical and handy frame with pneumatic wheels allows easy transportation even on irregular routes.

Single-stage twocylinders compressor heads with cast iron cylinder. Automatic release valve and vacuum setting which maintains a constant pressure in the tank. Complete with filter-reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and two universal rapid cock.



Type	n°	n°	n°
<b>TEB 22/510</b>	2	4	0 - 1

POWERED by  
**LONCIN**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H: 1,6m	LwA
TEB 22/510	11 + 11	SB 38 C	510	30,6	6,5	1400	2	1	11	160	80,7	902	730	905	≤ 96	97


## Motocompressore

Motocompressore con motore a scoppio a benzina 4 tempi. Avviamento a strappo con fune autoavvolgente. La maniglia pieghevole lo rende estremamente compatto e adatto al trasporto. Un telaio pratico e maneggevole dotato di ruote pneumatiche facilita gli spostamenti anche su terreni accidentati. Testata bicilindrica monostadio. Valvola automatica di sfiato e messa a vuoto che mantiene la pressione costante nel serbatoio. Completo di filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e rubinetti rapidi universali.

## Petrol engine air compressors





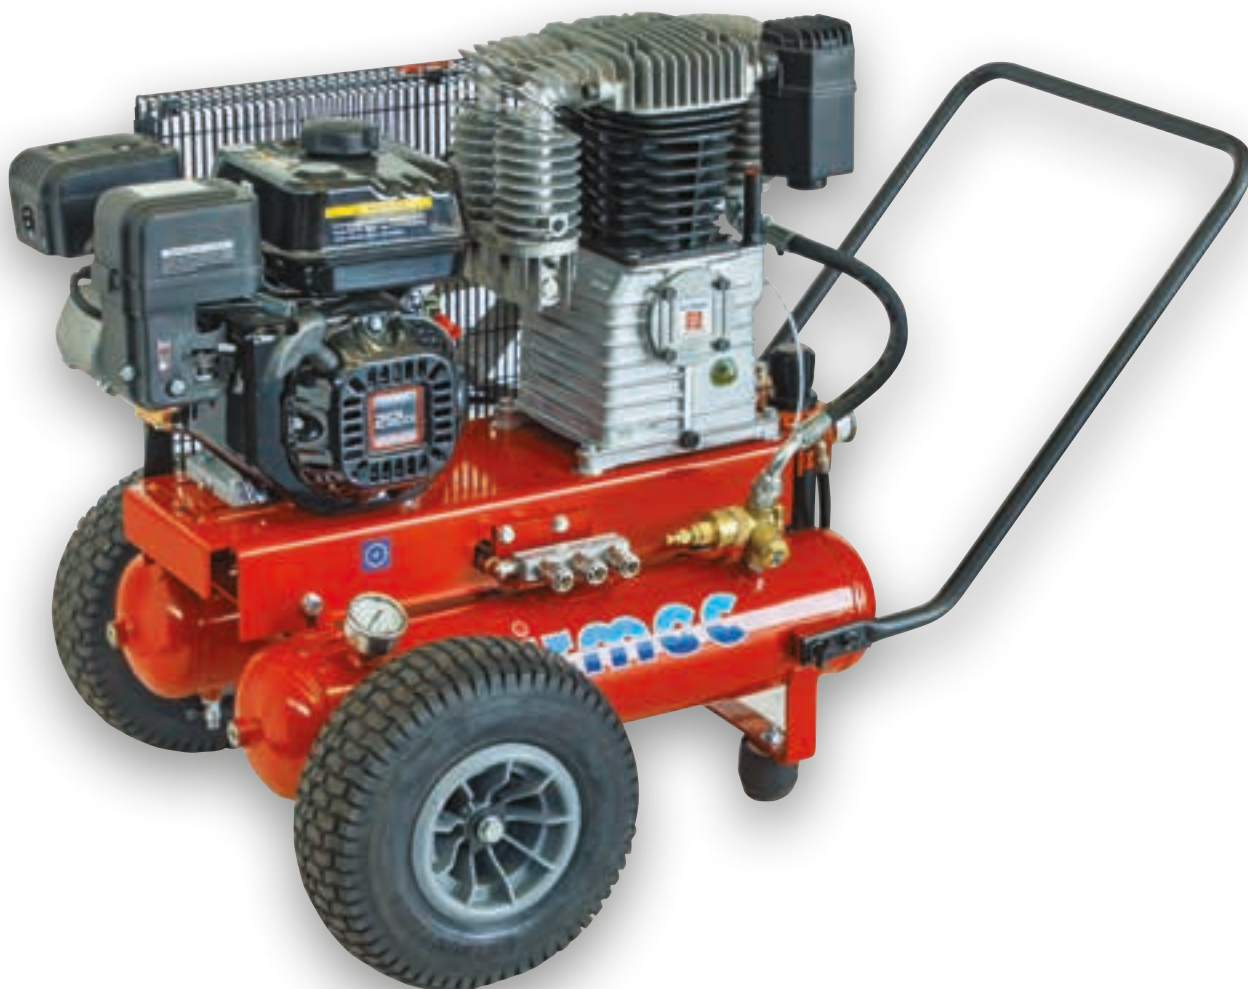







Motor compressor with 4-stroke petrol engine. Self rewinding rope starter. A folding handle makes it extremely compact and suitable to carry. A practical and handy frame with pneumatic wheels allows easy transportation even on irregular routes. Single-stage twocylinders compressor heads. Automatic release valve and vacuum setting which maintains a constant pressure in the tank. Complete with filter-reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and universal rapid cock.





Type	n°	n°	n°
<b>TEB 22/680</b>	3	6	1 - 2

POWERED by  
**Loncin**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H: 1,6m	LwA
TEB 22/680	11 + 11	K 25	680	40,8	7	1300	2	2	11	160	98	902	730	905	≤ 96	97

## Motocompressore

Motocompressore altamente professionale con motore a scoppio a benzina 4 tempi. Avviamento a strappo con fune autoavvolgente. La maniglia pieghevole lo rende estremamente compatto e adatto al trasporto. Un telaio pratico e maneggevole dotato di ruote pneumatiche facilita gli spostamenti anche su terreni accidentati. Testata bicilindrica bistadio con elevato rendimento di aria. Valvola automatica di sfiato e messa a vuoto che mantiene la pressione costante nel serbatoio. Completo di filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e rubinetti rapidi universali.













## Petrol engine air compressors

Motor compressor highly professional with 4-stroke petrol engine. Self rewinding rope starter. A folding handle makes it extremely compact and suitable to carry. A practical and handy frame with pneumatic wheels allows easy transportation even on irregular routes. Head twin-cylinder two stage air with high efficiency. Automatic release valve and vacuum setting which maintains a constant pressure in the tank. Complete with filter-reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and universal rapid cock.



Type	n°	n°	n°
<b>TTS 2265/550</b>	2	5	1

POWERED by  
**Loncin**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H: 1,6m	LwA
TTS 2265/550	11+11	K18/C	550	33	6,5	1350	2	1	11	160	82,5	902	730	905	≤ 96	97

## Motocompressore

Motocompressore ad alte prestazioni con motore a scoppio a benzina 4 tempi. Avviamento a strappo con fune autoavvolgente. Testata bicilindrica monostadio con cilindro in ghisa ad elevato rendimento d'aria. Valvola automatica di sfiato e messa a vuoto che mantiene la pressione costante nel serbatoio. Completo di filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e ripartitore con attacchi multipli. Un telaio pratico e maneggevole dotato di ruote pneumatiche lo rende adatto per l'utilizzo in agricoltura.












## Petrol engine air compressors

High-performance motor compressor with 4-stroke petrol engine. Self rewinding rope starter. Single-stage two-cylinders compressor heads with cast iron cylinder at high performance air delivery. Automatic release valve and vacuum setting which maintains a constant pressure in the tank. Complete with filter-reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and distribution manifold. Provided with pneumatic wheels and handy frame, suitable for agricultural use.



Type	n°	n°	n°
<b>TTS 3465/550</b>	2	5	1

POWERED by  
**Loncin**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H: 1,6m	LwA
TTS 3465/550	17+17	K18/C	550	33	6,5	1350	2	1	11	160	91	1150	751	875	≤ 96	97

## Motocompressore

Motocompressore ad alte prestazioni con motore a scoppio a benzina 4 tempi. Avviamento a strappo con fune autoavvolgente. Testata bicilindrica monostadio con cilindro in ghisa ad elevato rendimento d'aria. Valvola automatica di sfiato e messa a vuoto che mantiene la pressione costante nel serbatoio. Completo di filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e ripartitore con attacchi multipli. Un telaio pratico e maneggevole dotato di ruote pneumatiche lo rende adatto per l'utilizzo in agricoltura.

## Petrol engine air compressors













High-performance motor compressor with 4-stroke petrol engine. Self rewinding rope starter. Single-stage two-cylinders compressor heads with cast iron cylinder at high performance air delivery. Automatic release valve and vacuum setting which maintains a constant pressure in the tank. Complete with filter-reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and distribution manifold. Provided with pneumatic wheels and handy frame, suitable for agricultural use.





Type	n°	n°	n°
<b>TTS 3490/650</b>	3	7	1 - 2

POWERED by  
**Loncin**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H: 1,6m	LwA
TTS 3490/650	17+17	K28	650	39	9	1300	2	2	11	160	150	1150	751	1070	≤ 96	97

## Motocompressore

Motocompressore altamente professionale con motore a scoppio benzina 4 tempi. Avviamento elettrico con batteria. L'installazione di serie del kit acceleratore e della puleggia centrifuga permette la disconnessione automatica della testata in mancanza di richiesta d'aria, riducendo consumi ed usura. Completo di valvola automatica di messa a vuoto, batteria, filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e ripartitore con attacchi multipli. Gruppo dotato di maniglie smontabili e ruote pneumatiche, adatto per l'utilizzo in agricoltura.













## Petrol engine air compressors

Professional air compressor with 4-stroke petrol engine. Electric start with battery. The serial installation of self throttle kit and of centrifugal pulley allows automatic disconnection of the head in lack of air request reducing consumption and wear. Complete with automatic vacuum valve, battery, filter-reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and distribution manifold. Provided with removable handles and pneumatic wheels, suitable for agricultural use.



Type	n°	n°	n°
<b>TTS 34110/900</b>	4	10	2

POWERED by  
**Loncin**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H: 1,6m	LwA
TTS 34110/900	17+17	K30	900	54	11	1250	2	2	11	160	167	1150	751	1070	≤ 96	97

## Motocompressore

Motocompressore altamente professionale con motore a scoppio benzina 4 tempi. Avviamento elettrico con batteria. L'installazione di serie del kit acceleratore e della puleggia centrifuga permette la disconnessione automatica della testata in mancanza di richiesta d'aria, riducendo consumi ed usura. Completo di valvola automatica di messa a vuoto, batteria, filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e ripartitore con attacchi multipli. Gruppo dotato di maniglie smontabili e ruote pneumatiche, adatto per l'utilizzo in agricoltura.

## Petrol engine air compressors













Professional air compressor with 4-stroke petrol engine. Electric start with battery. The serial installation of self throttle kit and of centrifugal pulley allows automatic disconnection of the head in lack of air request reducing consumption and wear. Complete with automatic vacuum valve, battery, filter-reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and distribution manifold. Provided with removable handles and pneumatic wheels, suitable for agricultural use.



Type	n°	n°	n°
<b>CRD 1042/550</b>	2	4	0 - 1

POWERED by



																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H: 1,6m	LwA
CRD 1042/550	10	K18/C	550	33	4,2	1350	2	1	11	160	96	902	730	905	≤ 96	97

## Motocompressore diesel

Motocompressore con motore a scoppio diesel 4 tempi. Avviamento elettrico con batteria. La maniglia pieghevole lo rende estremamente compatto e adatto al trasporto. Un telaio pratico e maneggevole dotato di ruote pneumatiche facilita gli spostamenti anche su terreni accidentati. Testata bicilindrica monostadio con cilindro in ghisa. Valvola automatica di sfiato e messa a vuoto che mantiene la pressione costante nel serbatoio. Completo di filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e due rubinetti rapidi universali.

## Diesel engine air compressors

Motor compressor with 4-stroke diesel engine. Electric start with battery. A folding handle makes it extremely compact and suitable to carry. A practical and handy frame with pneumatic wheels allows easy transportation even on irregular routes. Single-stage twocylinders compressor heads with cast iron cylinder. Automatic release valve and vacuum setting which maintains a constant pressure in the tank. Complete with filter-reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and two universal rapid cock.

















Type	n°	n°	n°
<b>TTD 2242/550</b>	2	5	1

POWERED by



																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H:1,6m	LwA
TTD 2242/550	11+11	K18/C	550	33	4,2	1350	2	1	11	160	107	902	730	905	≤ 96	97

## Motocompressore diesel

Motocompressore altamente professionale con motore a scoppio diesel 4 tempi. Avviamento elettrico con batteria. L'installazione del kit acceleratore permette in mancanza di richiesta d'aria, la riduzione di consumi, usura e rumorosità. Completo di valvola automatica di messa a vuoto, batteria, filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e ripartitore con attacchi multipli. Gruppo dotato di maniglie smontabili e ruote pneumatiche, adatto per l'utilizzo in agricoltura.

## Diesel engine air compressors













Professional air compressor with 4-stroke diesel engine. Electric start with battery. The installation of an accelerator kit allows, in case of a lack of air demand, to reduce consumption, wear and noise. Complete with automatic vacuum valve, battery, filter-reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and distribution manifold. Provided with removable handles and pneumatic wheels, suitable for agricultural use.



Type	n°	n°	n°
<b>TTD 2260/620</b>	2 - 3	6	1

POWERED by



																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H: 1,6m	LwA
TTD 2260/620	11+11	NB 4	620	37	6	1450	2	2	11	160	130	902	730	905	≤ 96	97

## Motocompressore diesel

Motocompressore altamente professionale con motore a scoppio diesel 4 tempi. Avviamento elettrico con batteria. L'installazione del kit acceleratore permette in mancanza di richiesta d'aria, la riduzione di consumi, usura e rumorosità. Completo di valvola automatica di messa a vuoto, batteria, filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e ripartitore con attacchi multipli. Gruppo dotato di maniglie smontabili e ruote pneumatiche, adatto per l'utilizzo in agricoltura.

## Diesel engine air compressors













Professional air compressor with 4-stroke diesel engine. Electric start with battery. The installation of an accelerator kit allows, in case of a lack of air demand, to reduce consumption, wear and noise. Complete with automatic vacuum valve, battery, filter-reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and distribution manifold. Provided with removable handles and pneumatic wheels, suitable for agricultural use.



Type	n°	n°	n°
<b>TTD 3460/650</b>	3	7	1 - 2

POWERED by



																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H: 1,6m	LwA
TTD 3460/650	17+17	K28	650	39	6	1300	2	2	11	160	150	1150	751	1070	≤ 96	97

## Motocompressore diesel

Motocompressore altamente professionale con motore a scoppio diesel 4 tempi. Avviamento elettrico con batteria. L'installazione del kit acceleratore permette in mancanza di richiesta d'aria, la riduzione di consumi, usura e rumorosità. Completo di valvola automatica di messa a vuoto, batteria, filtro-riduttore- lubrificatore, manometro in glicerina e ripartitore con attacchi multipli. Gruppo dotato di maniglie smontabili e ruote pneumatiche, adatto per l'utilizzo in agricoltura.

## Diesel engine air compressors

Professional air compressor with 4-stroke diesel engine. Electric start with battery. The installation of an accelerator kit allows, in case of a lack of air demand, to reduce consumption, wear and noise. Complete with automatic vacuum valve, battery, filter- reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and distribution manifold. Provided with removable handles and pneumatic wheels, suitable for agricultural use.















# TTD 3496/900



Type	n°	n°	n°
TTD 3496/900	4	10	2

POWERED by



																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
TTD 3496/900	17+17	K30	900	54	9,6	1250	2	2	11	160	185	1150	751	1070	≤ 96	97

### Motocompressore diesel

Motocompressore altamente professionale con motore a scoppio diesel 4 tempi. Avviamento elettrico con batteria. L'installazione del kit acceleratore permette in mancanza di richiesta d'aria, la riduzione di consumi, usura e rumorosità. Completo di valvola automatica di messa a vuoto, batteria, filtro-riduttorelubrificatore, manometro in glicerina e ripartitore con attacchi multipli. Gruppo dotato di maniglie smontabili e ruote pneumatiche, adatto per l'utilizzo in agricoltura.













### Diesel engine air compressors

Professional air compressor with 4-stroke diesel engine. Electric start with battery. The installation of an accelerator kit allows, in case of a lack of air demand, to reduce consumption, wear and noise. Complete with automatic vacuum valve, battery, filterreducer-lubricator, glycerine pressure gauge and distribution manifold. Provided with removable handles and pneumatic wheels, suitable for agricultural use.



Type	n°	n°	n°
<b>KIT EASY 260</b>	1	2	0

POWERED by  
**Loncin**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H: 1,6m	LwA
KIT EASY 260	10	SB 28 C	260	15,6	4	1250	2	1	11	160	69	902	730	905	≤ 96	97

## KIT EASY 260

Kit completo per una postazione di lavoro, ideale per la raccolta e la potatura di frutteti, vigneti, oliveti di piccole dimensioni.

- 1 Motocompressore CRS 1040/260 con motore benzina 4 Hp.
- 1 Abbacchiatore pneumatico (7351301).
- 1 Asta alluminio 2 mt (7351312).
- 1 Tubo poliuretano 8x10 - 20 mt. con rubinetti (7351026).
- 1 Olio 1lt (7351080).
- 1 Rubinetto (7351321).

## KIT EASY 260

Complete kit for one working position, suitable for harvesting and pruning of orchards, vineyards, olive-groves of small area dimensions.













- 1 Motocompressor CRS 1040/260 with petrol engine 4 Hp.
- 1 Pneumatic harvester (7351301).
- 1 Pole 2 m (7351312).
- 1 Polyurethane hose 8x10 - 20 m. with rapid connection (7351026).
- 1 Oil 1l (7351080).
- 1 Cock (7351321).

# KIT EASY 510



Type	n°	n°	n°
<b>KIT EASY 510</b>	2	4	0 - 1

POWERED by  
**Loncin**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
KIT EASY 510	10	SB 38 C	510	30,6	6,5	1400	2	1	11	160	78	902	730	905	≤ 96	97

## KIT EASY 510

Kit completo per due postazioni di lavoro, ideale per la raccolta e la potatura di frutteti, vigneti, oliveti di piccole dimensioni.


- KIT EASY: 1 Motocompressore CRS 1065/510 con motore benzina 5,5 Hp.
- 2 Abbacchiatori pneumatici (7351301).
- 1 Asta alluminio 2 mt (7351312).
- 1 Asta telescopica alluminio 1,50 - 2,60 mt (7351008).
- 2 Tubi poliuretano 8x10 - 20 mt. con rubinetti (7351026).
- 1 Impugnatura (7351320).
- 1 Olio 1lt (7351080).
- 1 Rubinetto (7351321).

## KIT EASY 510

Complete kit for two working positions, suitable for harvesting and pruning of orchards, vineyards, olive-groves of small area dimensions.





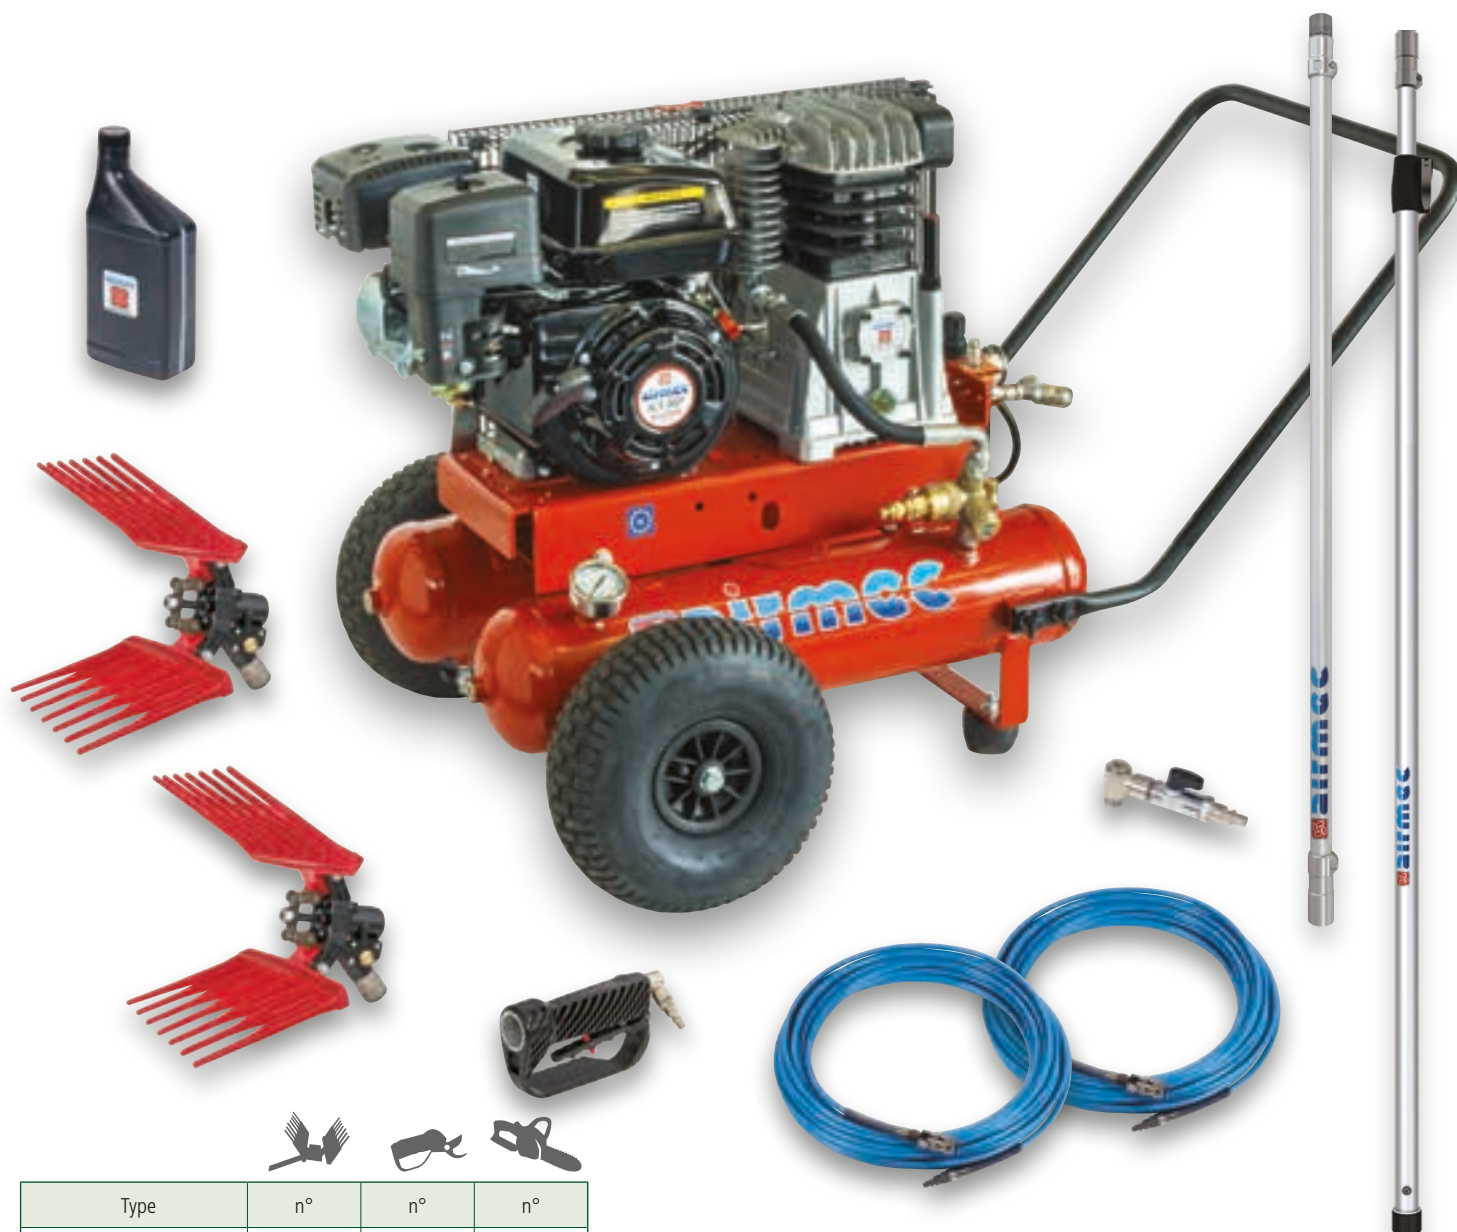







- 1 KIT EASY: Motocompressor CRS 1065/510 with petrol engine 5,5 Hp.
- 2 Pneumatic harvesters (7351301).
- 1 Pole 2 m (7351312).
- 1 Telescopic extension poles 1,50 - 2,60 m (7351008).
- 2 Polyurethane hoses 8x10 - 20 m. with rapid connection (7351026).
- 1 Handle (7351320).
- 1 Oil 1l (7351080).
- 1 Cock (7351321).





Type	n°	n°	n°
<b>KIT PROFI 510</b>	2	4	0 - 1

POWERED by  
**LONCIN**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H: 1,6m	LwA
KIT PROFI 510	11 + 11	SB 38 C	510	30,6	6,5	1400	2	1	11	160	87,7	902	730	905	≤ 96	97

## KIT PROFI 510


Kit completo per due postazioni di lavoro, ideale per la raccolta e la potatura di frutteti, vigneti, oliveti di piccole dimensioni.

- KIT PROFI: 1 Motocompressore TEB 22/510 con motore benzina 6,5 Hp.
- 2 Abbacchiatori pneumatici (7351301).
- 1 Asta alluminio 2 mt (7351312).
- 1 Asta telescopica alluminio 1,50 - 2,60 mt (7351008).
- 2 Tubi poliuretano 8x10 - 20 mt. con rubinetti (7351026).
- 1 Impugnatura (7351320).
- 1 Olio 1lt (7351080).
- 1 Rubinetto (7351321).

## KIT PROFI 510

Complete kit for two working positions, suitable for harvesting and pruning of orchards, vineyards, olive-groves of small area dimensions.

- KIT PROFI: 1 Motocompressor TEB 22/510 with petrol engine 6,5 Hp.
- 2 Pneumatic harvesters (7351301).
- 1 Pole 2 m (7351312).
- 1 Telescopic extension poles 1,50 - 2,60 m (7351008).
- 2 Polyurethane hoses 8x10 - 20 m. with rapid connection (7351026).
- 1 Handle (7351320).
- 1 Oil 1l (7351080).
- 1 Cock (7351321).

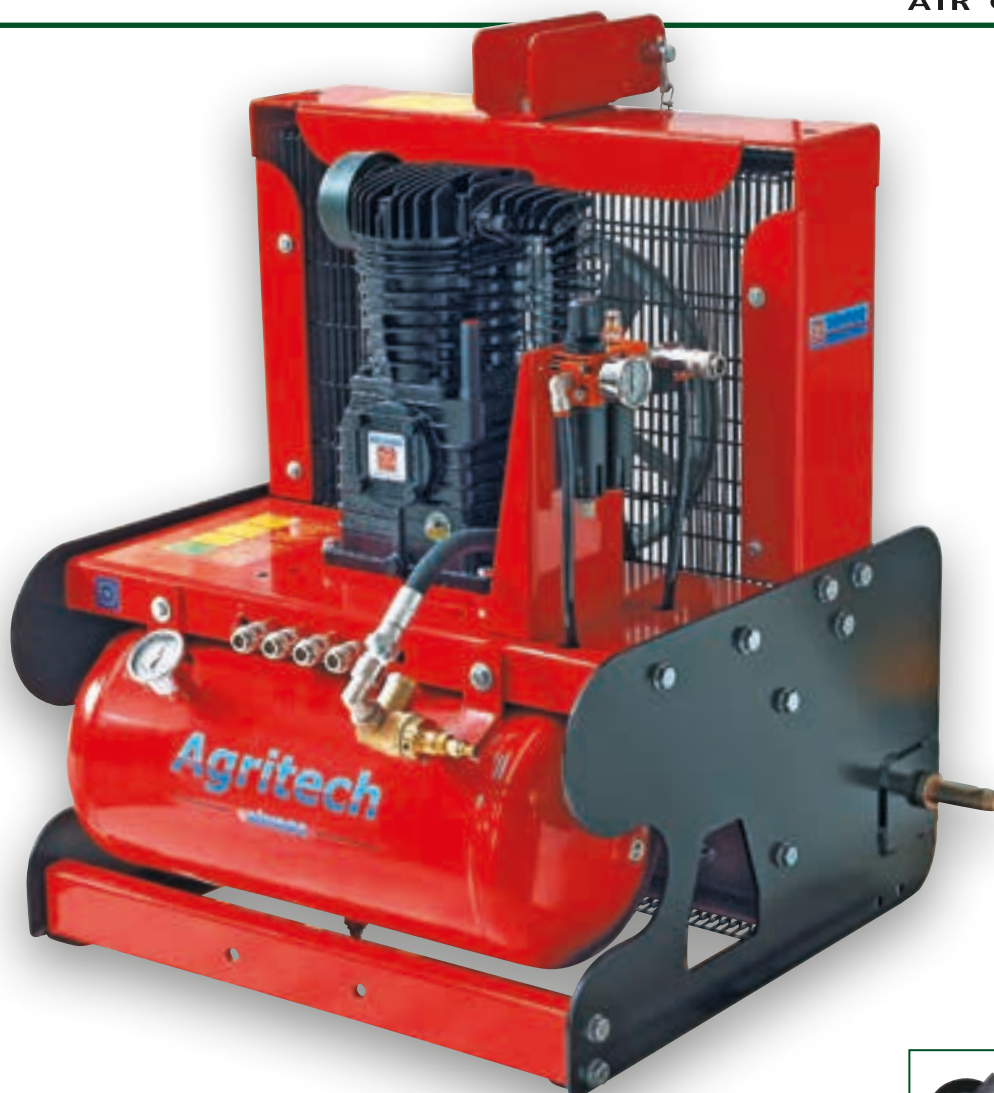













Type	n°	n°	n°
<b>AGRITECH 540</b>	2	5	1



**KIT Optional**

Art. 1220

															
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	r.p.m.	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H		
AGRITECH 540	25	K 18/C	539	19	1400	20	250/325	2	1	11	160	88	680	670	850

## Compressori portati attacco tre punti trattore

Sono caratterizzati da testate super professionali con cilindro e piatto valvole in ghisa, per un elevato rendimento ed una lunga durata. Il telaio compatto e robusto è dotato di gruppo filtro-riduttore-lubrificatore, manometri in bagno di glicerina e rubinetti rapidi multipli per il lavoro contemporaneo fino a 6 operatori.

La completezza della gamma da 540 a 1500 litri al minuto di aria aspirata rende i modelli della gamma Agritech adatti sia alla piccola che alla grande azienda. Tutti i modelli della serie Agritech sono predisposti per essere carrellati.

## Compressors suitable to be attached to the three points of the tractor

Their super professional heads with cylinder and valve plate in cast iron assure a high performance and a long lasting work. The compact and solid frame is equipped with a filter-reducer-lubricator group, glycerine-bath pressure gauges and multiple rapid cocks which allows up to 6 operators working at the same time. All models of the line Agritech are suitable for both small and large farms thanks to their complete range from 540 to 1500 lt./min. of air displacement. All models of the line Agritech can be provided with wheels.

















Type	n°	n°	n°
<b>AGRITECH 650</b>	3 - 4	7	1 - 2



**KIT Optional**

Art. 1220

													
Type	lt.	Model	l/min	m <sup>3</sup> /h	r.p.m.	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H
<b>AGRITECH 650</b>	25	K 28	644	23	1400	25	250/325	2	2	11	160	95	680 670 850

### Compressori portati attacco tre punti trattore

Sono caratterizzati da testate super professionali con cilindro e piatto valvole in ghisa, per un elevato rendimento ed una lunga durata. Il telaio compatto e robusto è dotato di gruppo filtro-riduttore-lubrificatore, manometri in bagno di glicerina e rubinetti rapidi multipli per il lavoro contemporaneo fino a 6 operatori.

La completezza della gamma da 540 a 1500 litri al minuto di aria aspirata rende i modelli della gamma Agritech adatti sia alla piccola che alla grande azienda. Tutti i modelli della serie Agritech sono predisposti per essere carrellati.

### Compressors suitable to be attached to the three points of the tractor

Their super professional heads with cylinder and valve plate in cast iron assure a high performance and a long lasting work. The compact and solid frame is equipped with a filter-reducer-lubricator group, glycerine-bath pressure gauges and multiple rapid cocks which allows up to 6 operators working at the same time.

All models of the line Agritech are suitable for both small and large farms thanks to their complete range from 540 to 1500 lt./min. of air displacement. All models of the line Agritech can be provided with wheels.

















Type	n°	n°	n°
<b>AGRITECH 1000</b>	4 - 5	9	2



**KIT Optional**

Art. 1220

															
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	r.p.m.	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H		
AGRITECH 1000	25	K 30	1020	35,9	1400	30	250/325	2	2	11	160	106	680	670	850

## Compressori portati attacco tre punti trattore

Sono caratterizzati da testate super professionali con cilindro e piatto valvole in ghisa, per un elevato rendimento ed una lunga durata. Il telaio compatto e robusto è dotato di gruppo filtro-riduttore-lubrificatore, manometri in bagno di glicerina e rubinetti rapidi multipli per il lavoro contemporaneo fino a 6 operatori.

La completezza della gamma da 540 a 1500 litri al minuto di aria aspirata rende i modelli della gamma Agritech adatti sia alla piccola che alla grande azienda. Tutti i modelli della serie Agritech sono predisposti per essere carrellati.

## Compressors suitable to be attached to the three points of the tractor

Their super professional heads with cylinder and valve plate in cast iron assure a high performance and a long lasting work. The compact and solid frame is equipped with a filter-reducer-lubricator group, glycerine-bath pressure gauges and multiple rapid cocks which allows up to 6 operators working at the same time.

All models of the line Agritech are suitable for both small and large farms thanks to their complete range from 540 to 1500 lt./min. of air displacement. All models of the line Agritech can be provided with wheels.















Type	n°	n°	n°
<b>AGRITECH 1500</b>	7 - 8	13	3



**KIT Optional**

Art. 1220

					 1' max		 p.d.f.								
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	r.p.m.	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H		
AGRITECH 1500	25 + 20	K 50	1503	53,1	1400	40	250/325	2	2	11	160	197	1150	751	1070

### Compressori portati attacco tre punti trattore

Sono caratterizzati da testate super professionali con cilindro e piatto valvole in ghisa, per un elevato rendimento ed una lunga durata. Il telaio compatto e robusto è dotato di gruppo filtro-riduttore-lubrificatore, manometri in bagno di glicerina e rubinetti rapidi multipli per il lavoro contemporaneo fino a 6 operatori.

La completezza della gamma da 540 a 1500 litri al minuto di aria aspirata rende i modelli della gamma Agritech adatti sia alla piccola che alla grande azienda. Tutti i modelli della serie Agritech sono predisposti per essere carrellati.

### Compressors suitable to be attached to the three points of the tractor

Their super professional heads with cylinder and valve plate in cast iron assure a high performance and a long lasting work. The compact and solid frame is equipped with a filter-reducer-lubricator group, glycerine-bath pressure gauges and multiple rapid cocks which allows up to 6 operators working at the same time.

All models of the line Agritech are suitable for both small and large farms thanks to their complete range from 540 to 1500 lt./min. of air displacement. All models of the line Agritech can be provided with wheels.















Type	n°	n°	n°
<b>AGRITECH 2000</b>	10	16	4



**KIT Optional**

Art. 1220

															
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	r.p.m.	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H		
AGRITECH 2000	25 + 50	K 60	2035	122	1400	50	250/325	4	2	11	160	250	1150	780	1100

## Compressori portati attacco tre punti trattore

Sono caratterizzati da testate super professionali con cilindro e piatto valvole in ghisa, per un elevato rendimento ed una lunga durata. Il telaio compatto e robusto è dotato di gruppo filtro-riduttore-lubrificatore, manometri in bagno di glicerina e rubinetti rapidi multipli per il lavoro contemporaneo fino a 6 operatori.

La completezza della gamma da 540 a 2000 litri al minuto di aria aspirata rende i modelli della gamma Agritech adatti sia alla piccola che alla grande azienda. Tutti i modelli della serie Agritech sono predisposti per essere carrellati.

## Compressors suitable to be attached to the three points of the tractor













Their super professional heads with cylinder and valve plate in cast iron assure a high performance and a long lasting work. The compact and solid frame is equipped with a filter-reducer-lubricator group, glycerine-bath pressure gauges and multiple rapid cocks which allows up to 6 operators working at the same time.

All models of the line Agritech are suitable for both small and large farms thanks to their complete range from 540 to 2000 lt./min. of air displacement. All models of the line Agritech can be provided with wheels.





Type	n°	n°	n°
<b>AGRIMASTER 650/270</b>	3 - 4	7	1

															
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	r.p.m.	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H		
AGRIMASTER 650/270	272	K 28	644	23	1400	25	250/325	2	2	14,5	210	285	1500	1550	1060

### Compressori portati attacco tre punti trattore

Nuova gamma di compressori portati ideati per la raccolta e la potatura di uliveti, vigneti e frutteti.













I gruppi pompanti utilizzati, altamente professionali uniscono elevate portate d'aria ad una assoluta affidabilità. I compressori della serie Agrimaster sono dotati di filtro-riduttorelubrificatore, manometri in bagno di glicerina, rubinetti rapidi multipli e supporto per avvolgitore. La completezza della gamma con unità pompanti da 640 a 1500 litri al minuto accoppiati a serbatoi da 270 e 650 lt consente di lavorare diverse ore a trattore spento, riducendo usura, consumo di carburante ed inquinamento acustico. Tutti i modelli della serie Agrimaster sono predisposti per essere montati su carrello.

### Compressors suitable to be attached to the three points of the tractor

New range of portable compressors created for harvesting and pruning olive groves, vineyards and fruit orchards. The highly professional pumping sets used unite elevated air capacity with absolute reliability. The Agrimaster series compressors are equipped with filter-reduction gear-lubricator, manometer in glycerine bath, multiple rapid taps and coiler support. The complete range with 640 to 1500 litres per minute pumping unit coupled to 270 and 650 litre tanks allows working for several hours with the tractor turned off, reducing wear, consumption of fuel and acoustic pollution. All the models of the Agrimaster series can be mounted on trolleys.



Type	n°	n°	n°
<b>AGRIMASTER 1000/650</b>	5	12	2

															
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	r.p.m.	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H		
AGRIMASTER 1000/650	650	K 30	1020	35,9	1400	30	250/325	2	2	14,5	210	380	1500	1550	1060

## Compressori portati attacco tre punti trattore

Nuova gamma di compressori portati ideati per la raccolta e la potatura di uliveti, vigneti e frutteti.

I gruppi pompanti utilizzati, altamente professionali uniscono elevate portate d'aria ad una assoluta affidabilità. I compressori della serie Agrimaster sono dotati di filtro-riduttorelubrificatore, manometri in bagno di glicerina, rubinetti rapidi multipli e supporto per avvolgitore. La completezza della gamma con unità pompanti da 640 a 1500 litri al minuto accoppiati a serbatoi da 270 e 650 lt consente di lavorare diverse ore a trattore spento, riducendo usura, consumo di carburante ed inquinamento acustico. Tutti i modelli della serie Agrimaster sono predisposti per essere montati su carrello.













## Compressors suitable to be attached to the three points of the tractor

New range of portable compressors created for harvesting and pruning olive groves, vineyards and fruit orchards. The highly professional pumping sets used unite elevated air capacity with absolute reliability.

The Agrimaster series compressors are equipped with filter-reduction gear-lubricator, manometer in glycerine bath, multiple rapid taps and coiler support. The complete range with 640 to 1500 litres per minute pumping unit coupled to 270 and 650 litre tanks allows working for several hours with the tractor turned off, reducing wear, consumption of fuel and acoustic pollution. All the models of the Agrimaster series can be mounted on trolleys.



Type	n°	n°	n°
<b>AGRIMASTER 1500/650</b>	7 - 8	13	3

															
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	r.p.m.	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H		
AGRIMASTER 1500/650	650	K 50	1503	53,1	1400	40	250/325	2	2	14,5	210	410	1500	1550	1060

### Compressori portati attacco tre punti trattore

Nuova gamma di compressori portati ideati per la raccolta e la potatura di uliveti, vigneti e frutteti.

I gruppi pompanti utilizzati, altamente professionali uniscono elevate portate d'aria ad una assoluta affidabilità. I compressori della serie Agrimaster sono dotati di filtro-riduttorelubrificatore, manometri in bagno di glicerina, rubinetti rapidi multipli e supporto per avvolgitore. La completezza della gamma con unità pompanti da 640 a 1500 litri al minuto accoppiati a serbatoi da 270 e 650 lt consente di lavorare diverse ore a trattore spento, riducendo usura, consumo di carburante ed inquinamento acustico. Tutti i modelli della serie Agrimaster sono predisposti per essere montati su carrello.

### Compressors suitable to be attached to the three points of the tractor

New range of portable compressors created for harvesting and pruning olive groves, vineyards and fruit orchards. The highly professional pumping sets used unite elevated air capacity with absolute reliability.













The Agrimaster series compressors are equipped with filter-reduction gear-lubricator, manometer in glycerine bath, multiple rapid taps and coiler support. The complete range with 640 to 1500 litres per minute pumping unit coupled to 270 and 650 litre tanks allows working for several hours with the tractor turned off, reducing wear, consumption of fuel and acoustic pollution. All the models of the Agrimaster series can be mounted on trolleys.



# AGRIPLUS 1000 - 1500/500



Type	n°	n°	n°
<b>AGRIPLUS 1000/500</b>	5	12	2
<b>AGRIPLUS 1500/500</b>	7 - 8	15	3

															
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	r.p.m.	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H		
<b>AGRIPLUS 1000/500</b>	500	K 30	1020	35,9	1400	30	250/325	2	2	14,5	210	340	650	1560	1950
<b>AGRIPLUS 1500/500</b>	500	K 50	1503	53,1	1400	40	250/325	2	2	14,5	210	378	650	1560	1950

## Compressori portati attacco tre punti trattore

Nuova gamma di compressori portati ideati per la raccolta e la potatura di uliveti, vigneti e frutteti.

I gruppi pompanti utilizzati, altamente professionali uniscono elevate portate d'aria ad una assoluta affidabilità. I compressori della serie Agriplus sono dotati di filtro-riduttore lubrificatore, manometri in bagno di glicerina, rubinetti rapidi multipli e supporto per avvolgitore. La completezza della gamma con unità pompanti da 1000 a 1500 litri al minuto accoppiati a serbatoi verticali da 500 e 1000 lt consente di lavorare diverse ore a trattore spento, riducendo usura, consumo di carburante ed inquinamento acustico. Tutti i modelli della serie Agriplus sono predisposti per essere montati su carrello.













## Compressors suitable to be attached to the three points of the tractor

New range of portable compressors created for harvesting and pruning olive groves, vineyards and fruit orchards. The highly professional pumping sets used unite elevated air capacity with absolute reliability.

The Agriplus series compressors are equipped with filter-reduction gear-lubricator, manometer in glycerine bath, multiple rapid taps and coiler support. The complete range with 1000 to 1500 litres per minute pumping unit coupled to 500 and 1000 litre vertical tanks allows working for several hours with the tractor turned off, reducing wear, consumption of fuel and acoustic pollution. All the models of the Agriplus series can be mounted on trolleys.



Type	n°	n°	n°
<b>AGRIPLUS 1000/1000</b>	5	12	2
<b>AGRIPLUS 1500/1000</b>	7 - 8	15	3

															
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	r.p.m.	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H		
AGRIPLUS 1000/1000	1000	K 30	1020	35,9	1400	30	250/325	2	2	14,5	210	404	900	1880	1810
AGRIPLUS 1500/1000	1000	K 50	1503	53,1	1400	40	250/325	2	2	14,5	210	437	900	1880	1810

## Compressori portati attacco tre punti trattore

Nuova gamma di compressori portati ideati per la raccolta e la potatura di uliveti, vigneti e frutteti.

I gruppi pompanti utilizzati, altamente professionali uniscono elevate portate d'aria ad una assoluta affidabilità. I compressori della serie Agriplus sono dotati di filtro-riduttore lubrificatore, manometri in bagno di glicerina, rubinetti rapidi multipli e supporto per avvolgitore. La completezza della gamma con unità pompanti da 1000 a 1500 litri al minuto accoppiati a serbatoi verticali da 500 e 1000 lt consente di lavorare diverse ore a trattore spento, riducendo usura, consumo di carburante ed inquinamento acustico. Tutti i modelli della serie Agriplus sono predisposti per essere montati su carrello.

## Compressors suitable to be attached to the three points of the tractor













New range of portable compressors created for harvesting and pruning olive groves, vineyards and fruit orchards. The highly professional pumping sets used unite elevated air capacity with absolute reliability.

The Agriplus series compressors are equipped with filter-reduction gear-lubricator, manometer in glycerine bath, multiple rapid taps and coiler support. The complete range with 1000 to 1500 litres per minute pumping unit coupled to 500 and 1000 litre vertical tanks allows working for several hours with the tractor turned off, reducing wear, consumption of fuel and acoustic pollution. All the models of the Agriplus series can be mounted on trolleys.



Type	n°	n°	n°
<b>CSB 550</b>	2	5	1
<b>CSB 680</b>	3	6	1 - 2

POWERED by  
**LONCIN**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CSB 550	25	K 18/C	550	33	6,5	1350	2	1	11	160	115	1380	750	730	≤ 96	97
CSB 680	25	K 25	680	40,8	7	1300	2	2	11	160	130	1380	750	730	≤ 96	97

### Motocompressore semovente

Motocompressore con motore benzina, avviamento a strappo con fune autoavvolgente. Ruote scolpite di grandi dimensioni ne facilitano lo spostamento. Telaio robusto e compatto ne garantisce una lunga affidabilità. Freno di stazionamento di serie. Il manubrio reclinabile permette di ridurre gli ingombri durante il trasporto. Dotato di filtro-riduttore-lubrificatore, manometri in bagno di glicerina, ripartitori con attacchi multipli e valvola automatica di messa a vuoto.












### Self-Propelled engine compressors

Gasoline engine compressors with recoil starter. Large sculptured wheels for improved movement. The strong chassis assures a long durability. Standard parking break. The adjustable handlebar is a space-saving solution during transport. It is complete with filter, reducer, lubricator, glycerin filled pressure gauges, multiple connection connectors and automatic vacuum valve.





Type	n°	n°	n°
<b>MAGNUM 1300 KIPOR</b>	6	10	3
<b>MAGNUM 1300 LOMB.</b>	6	10	3
<b>MAGNUM 1600 LOMB.</b>	8	14	5
<b>MAGNUM 2000 LOMB.</b>	9 - 10	17 - 18	7 - 8

															
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	Model / hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			
MAGNUM 1300 KIPOR	25+25	NB 10	1300	78	KD 188-12hp	1350	2	2	11	160	340	1300	1400	1310	
MAGNUM 1300 LOMB.	25+25	NB 10	1300	78	15LD/440-11hp	1350	2	2	11	160	340	1300	1400	1310	
MAGNUM 1600 LOMB.	25+25	K 50	1600	96	25LD/425-19HP	1350	2	2	11	160	390	1300	1400	1310	
MAGNUM 2000 LOMB.	25+25	K 60	2000	120	25LD/425-19HP	1350	2	2	11	160	410	1300	1400	1310	

### Compressore motorizzato portato pto/trainato

Nuova gamma di compressori motorizzati ideati per essere trainati o portati collegandoli a tre punti.

L'indipendenza dal trattore consente la diminuzione dei consumi e delle emissioni di gas. I gruppi pompanti utilizzati, altamente professionali uniscono elevate portate d'aria ad una assoluta affidabilità. I compressori della serie MAGNUM sono dotati di filtro-riduttore-lubrificatore, manometri in bagno di glicerina, rubinetti rapidi multipli e valvola scarico massima pressione.

### Petrol engine air compressors













Motor compressor with 4-stroke petrol engine. Self rewinding rope starter. A folding handle makes it extremely compact and suitable to carry. A practical and handy frame with pneumatic wheels allows easy transportation even on irregular routes.

Single-stage twocylinders compressor heads. Automatic release valve and vacuum setting which maintains a constant pressure in the tank. Complete with filter-reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and two universal rapid cock.



Type	n°	n°	n°
<b>MICRO 02/260</b>	1	2	0

**POWERED by**  
**HONDA™**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	Model	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
MICRO 02/260	2	S 15	260	15,6	GP 160	3450	1	1	10	145	27,6	580	450	590	≤ 96	97

## Motocompressore

Motocompressore estremamente compatto e leggero dove il telaio funge anche da serbatoio.

Dotato di piedini antivibranti, valvola automatica di messa a vuoto, lubrificatore, manometro in glicerina e rubinetto rapido.

## Petrol engine air compressors













Extremely compact and light motorized compressor, where the frame serves also as a tank.

It is complete of anti-vibration feet, autotmatic vacuum valce, oilier, glycerine pressure gauge, rapid faucet.



Type	n°	n°	n°
<b>CRS 1050/260</b>	1	2	0
<b>CRS 1055/510</b>	2	4	0 - 1

**POWERED by**  
**HONDA™**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	Model	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
CRS 1050/260	10	SB 28 C	260	15,6	GP 160	1250	2	1	11	160	64	902	730	905	≤ 96	97
CRS 1055/510	10	SB 38 C	510	30,6	GX 160	1400	2	1	11	160	70,2	902	730	905	≤ 96	97

### Motocompressore

Motocompressore con motore a scoppio a benzina 4 tempi. Avviamento a strappo con fune autoavvolgente. La maniglia pieghevole lo rende estremamente compatto e adatto al trasporto. Un telaio pratico e maneggevole dotato di ruote pneumatiche facilita gli spostamenti anche su terreni accidentati. Testata bicilindrica monostadio.

Valvola automatica di sfiato e messa a vuoto che mantiene la pressione costante nel serbatoio.


Completo di filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e due rubinetti rapidi universali.

### Petrol engine air compressors

Motor compressor with 4-stroke petrol engine. Self rewinding rope starter. A folding handle makes it extremely compact and suitable to carry. A practical and handy frame with pneumatic wheels allows easy transportation even on irregular routes.





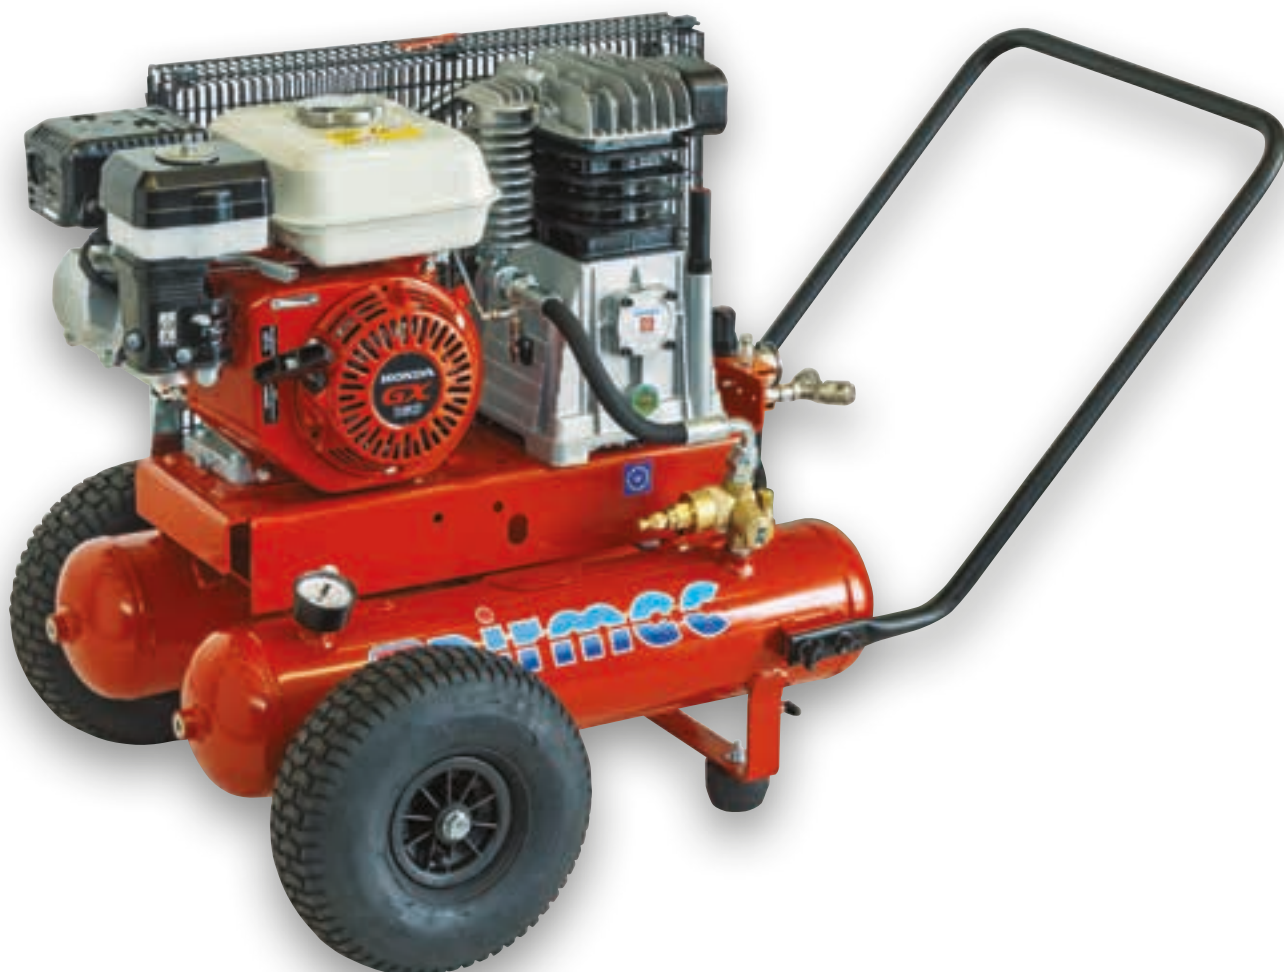







Single-stage twocylinders compressor heads. Automatic release valve and vacuum setting which maintains a constant pressure in the tank. Complete with filter-reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and two universal rapid cock.





Type	n°	n°	n°
<b>TEB 22/510</b>	2	4	0 - 1

**POWERED by**  
**HONDA™**


																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	Model	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H: 1,6m	LwA
TEB 22/510	11 + 11	SB 38 C	510	30,6	GX 160	1400	2	1	11	160	81	902	730	905	≤ 96	97

## Motocompressore

Motocompressore con motore a scoppio a benzina 4 tempi. Avviamento a strappo con fune autoavvolgente. La maniglia pieghevole lo rende estremamente compatto e adatto al trasporto. Un telaio pratico e maneggevole dotato di ruote pneumatiche facilita gli spostamenti anche su terreni accidentati. Testata bicilindrica monostadio. Valvola automatica di sfiato e messa a vuoto che mantiene la pressione costante nel serbatoio. Completo di filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e due rubinetti rapidi universali.





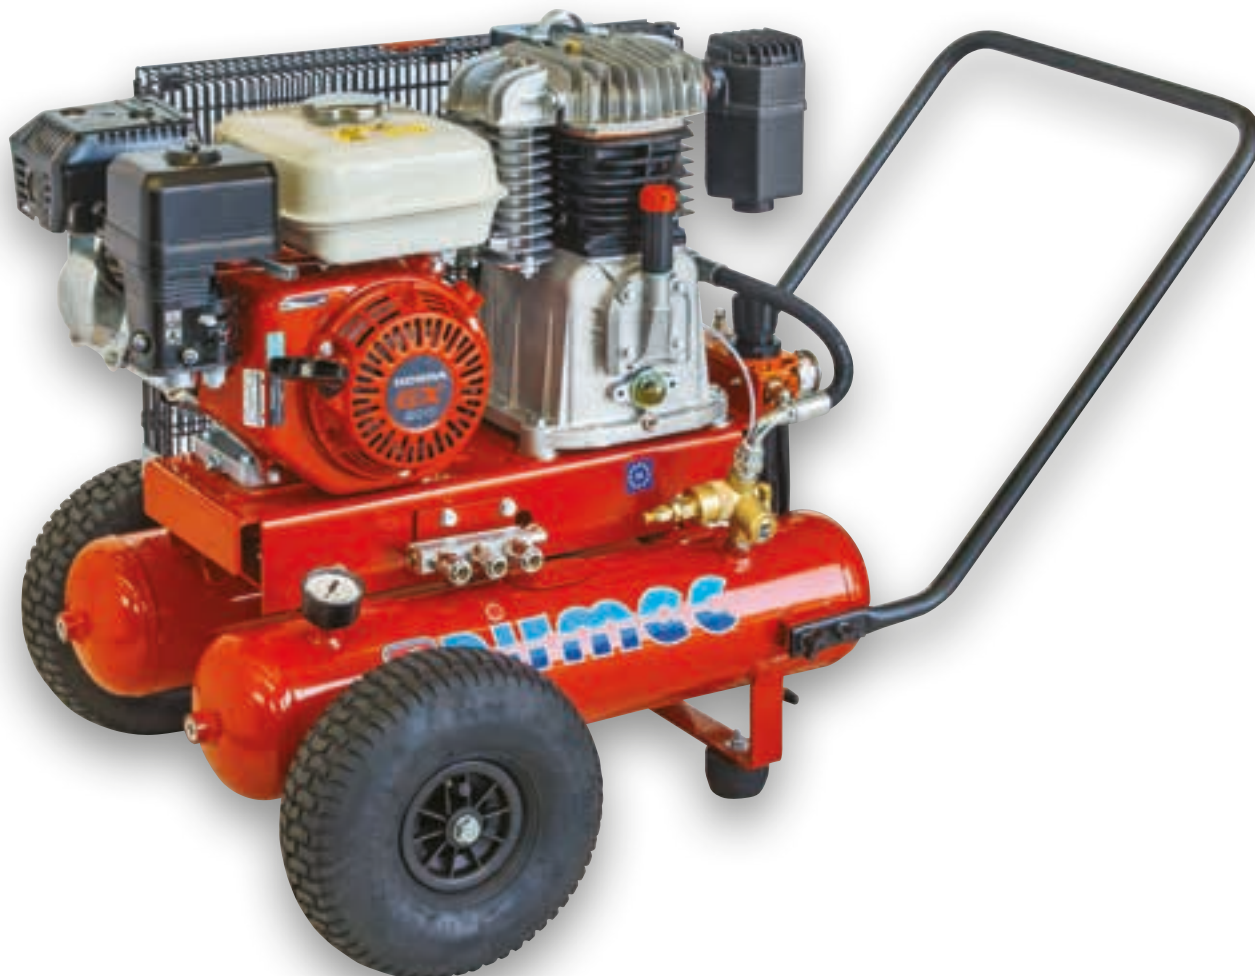







## Petrol engine air compressors

Motor compressor with 4-stroke petrol engine. Self rewinding rope starter. A folding handle makes it extremely compact and suitable to carry. A practical and handy frame with pneumatic wheels allows easy transportation even on irregular routes. Single-stage two-cylinders compressor heads. Automatic release valve and vacuum setting which maintains a constant pressure in the tank. Complete with filter-reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and two universal rapid cock.



Type	n°	n°	n°
<b>TEB 22/620</b>	2 - 3	6	1

**POWERED by**  
**HONDA™**


																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	Model	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H: 1,6m	LwA
TEB 22/620	11 + 11	NB 4	620	37	GX 200	1450	2	2	11	160	85	902	730	905	≤ 96	97

## Motocompressore

Motocompressore altamente professionale con motore a scoppio a benzina 4 tempi. La maniglia pieghevole lo rende estremamente compatto e adatto al trasporto. Un telaio pratico e maneggevole dotato di ruote pneumatiche facilita gli spostamenti anche su terreni accidentati. Testata bicilindrica bistadio con elevato rendimento di aria. Valvola automatica di sfiato e messa a vuoto che mantiene la pressione costante nel serbatoio. Completo di filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e rubinetti rapidi universali.





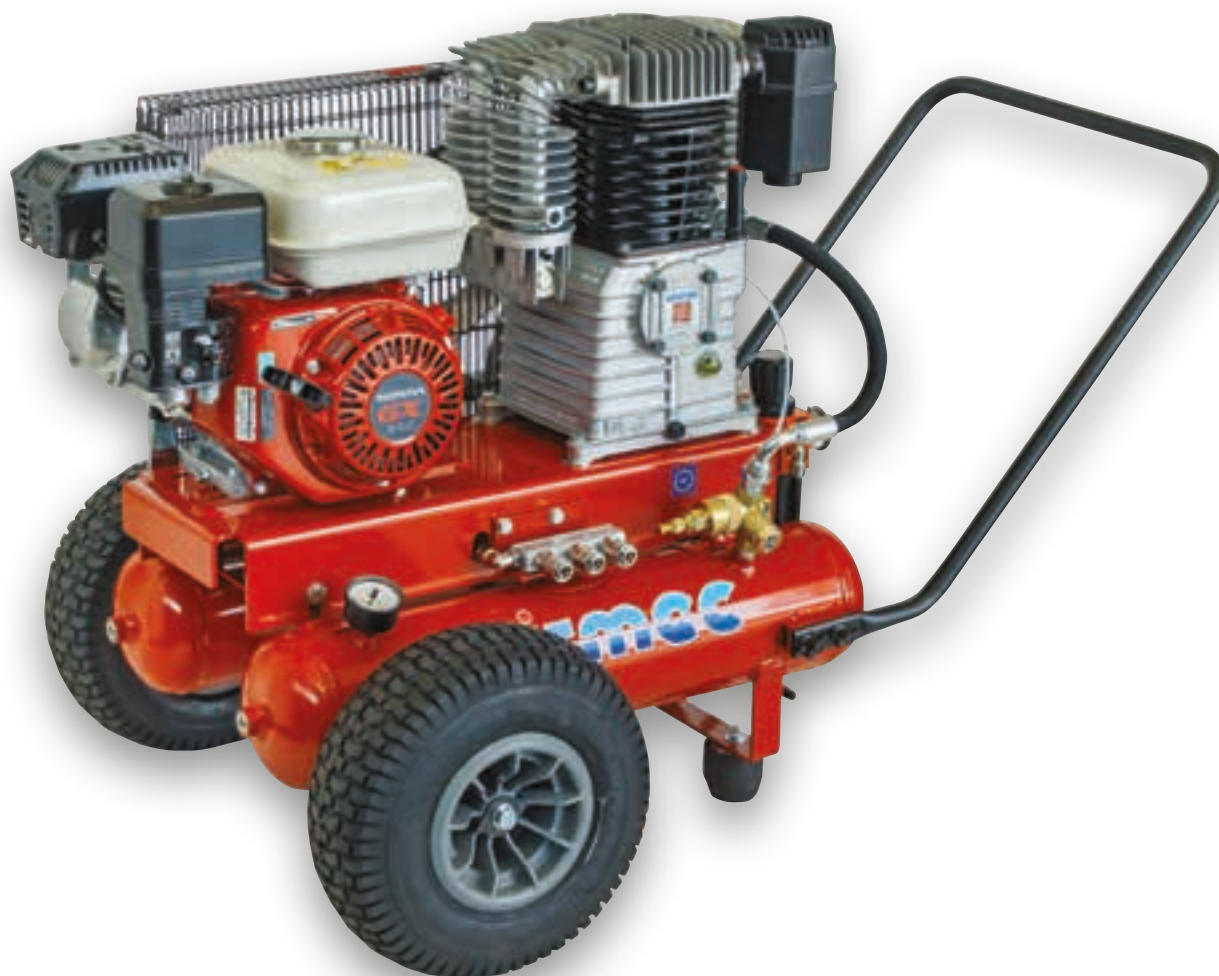







## Petrol engine air compressors

Motor compressor highly professional with 4-stroke petrol engine. A folding handle makes it extremely compact and suitable to carry. A practical and handy frame with pneumatic wheels allows easy transportation even on irregular routes. Head twin-cylinder two stage air with high efficiency. Automatic release valve and vacuum setting which maintains a constant pressure in the tank. Complete with filter-reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and universal rapid cock.



Type	n°	n°	n°
<b>TEB 22/680</b>	3	6	1 - 2

**POWERED by**  
**HONDA™**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	Model	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H: 1,6m	LwA
TEB 22/680	11 + 11	K 25	680	40,8	GX 200	1300	2	2	11	160	98	902	730	905	≤ 96	97

## Motocompressore


Motocompressore altamente professionale con motore a scoppio a benzina 4 tempi. La maniglia pieghevole lo rende estremamente compatto e adatto al trasporto. Un telaio pratico e maneggevole dotato di ruote pneumatiche facilita gli spostamenti anche su terreni accidentati. Testata bicilindrica bistadio con elevato rendimento di aria. Valvola automatica di sfio e messa a vuoto che mantiene la pressione costante nel serbatoio. Completo di filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e rubinetti rapidi universali.

## Petrol engine air compressors

Motor compressor highly professional with 4-stroke petrol engine. A folding handle makes it extremely compact and suitable to carry. A practical and handy frame with pneumatic wheels allows easy transportation even on irregular routes.





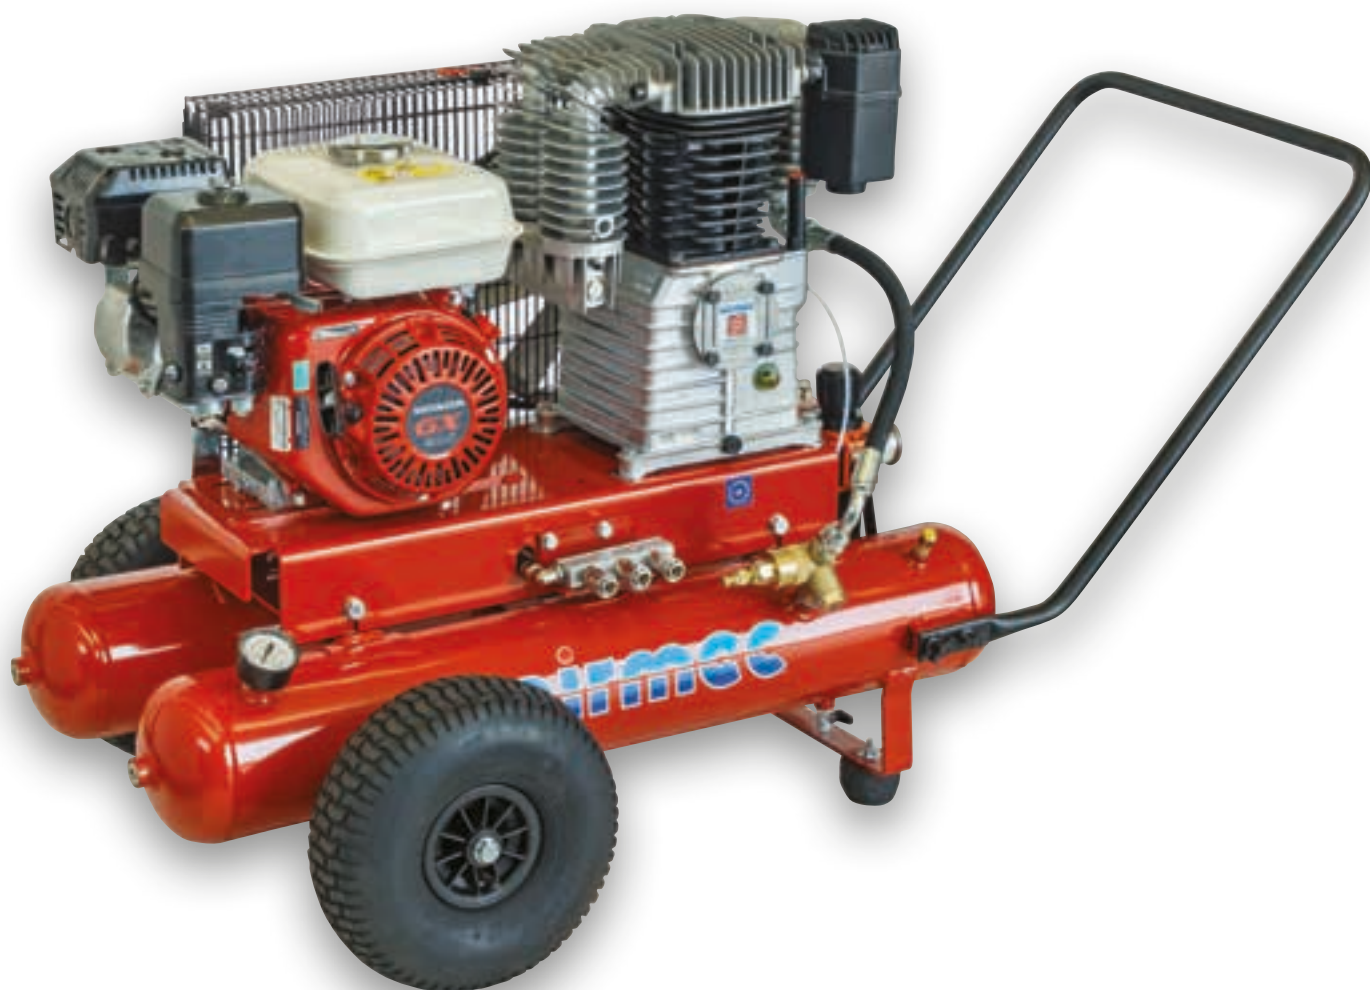







Head twin-cylinder two stage air with high efficiency. Automatic release valve and vacuum setting which maintains a constant pressure in the tank. Complete with filter-reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and universal rapid cock.





Type	n°	n°	n°
<b>TEB 34/680</b>	3	6	1 - 2

POWERED by  
**HONDA™**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	Model	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H: 1,6m	LwA
TEB 34/680	17 + 17	K 25	680	40,8	GX 200	1300	2	2	11	160	104	1150	751	1070	≤ 96	97


## Motocompressore

Motocompressore altamente professionale con motore a scoppio a benzina 4 tempi. La maniglia pieghevole lo rende estremamente compatto e adatto al trasporto. Un telaio pratico e maneggevole dotato di ruote pneumatiche facilita gli spostamenti anche su terreni accidentati. Testata bicilindrica bistadio con elevato rendimento di aria. Valvola automatica di sfiato e messa a vuoto che mantiene la pressione costante nel serbatoio. Completo di filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e rubinetti rapidi universali.

## Petrol engine air compressors





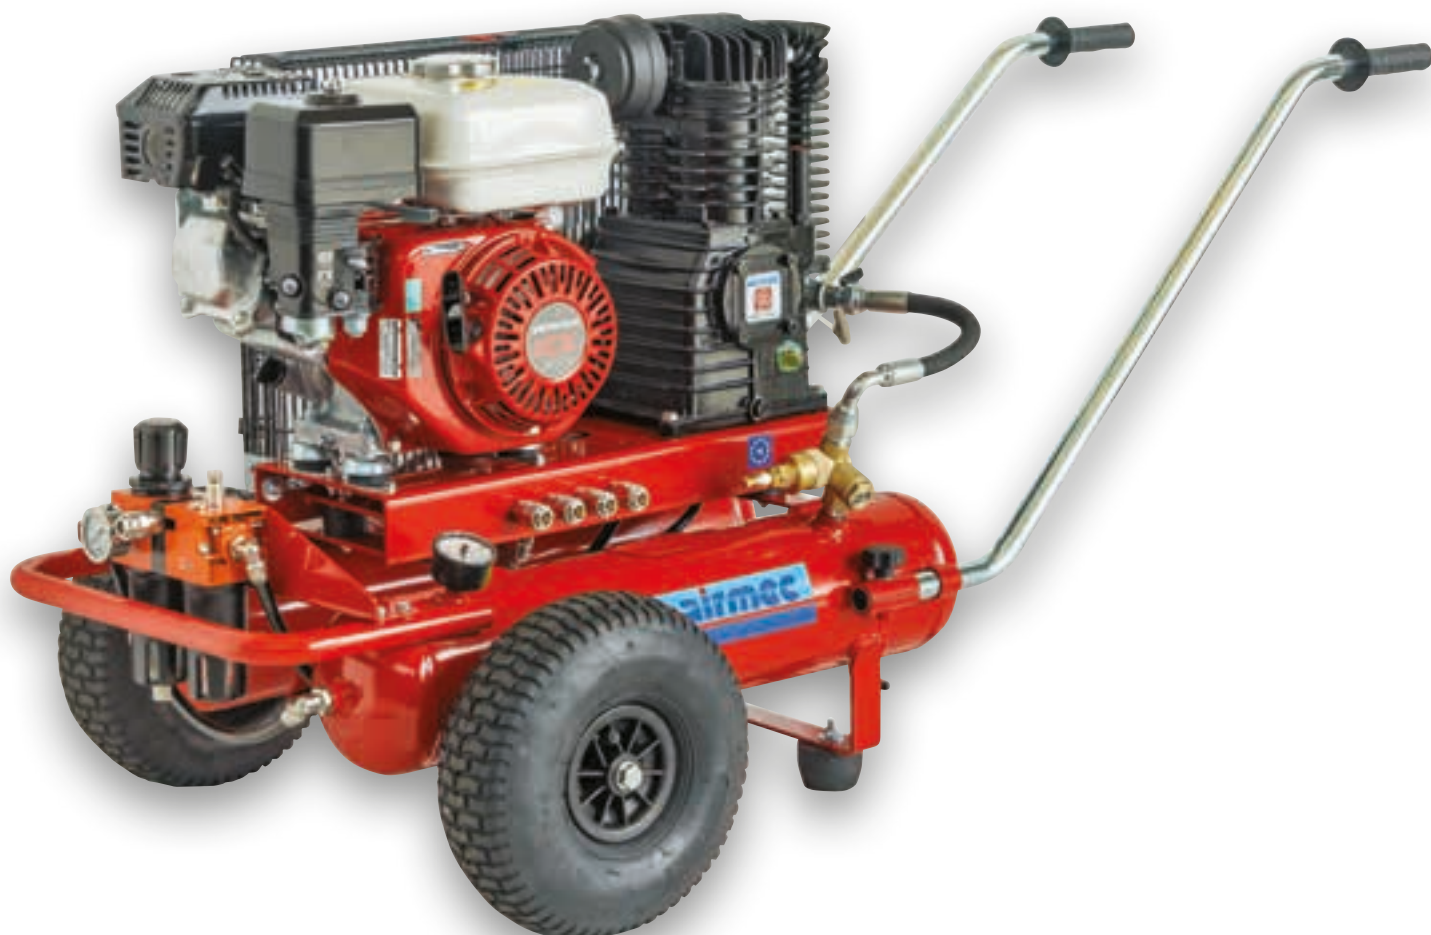







Motor compressor highly professional with 4-stroke petrol engine. A folding handle makes it extremely compact and suitable to carry. A practical and handy frame with pneumatic wheels allows easy transportation even on irregular routes.

Head twin-cylinder two stage air with high efficiency. Automatic release valve and vacuum setting which maintains a constant pressure in the tank. Complete with filter-reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and universal rapid cock.



Type	n°	n°	n°
<b>TTS 2265/550</b>	2	5	1

**POWERED by**  
**HONDA™**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	Model	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H: 1,6m	LwA
TTS 2265/550	11+11	K 18/C	550	33	GX 200	1350	2	1	11	160	82,8	902	730	905	≤ 96	97

## Motocompressore

Motocompressore ad alte prestazioni con motore a scoppio a benzina 4 tempi. Avviamento a strappo con fune autoavvolgente. Testata bicilindrica monostadio con cilindro in ghisa ad elevato rendimento d'aria. Valvola automatica di sfiato e messa a vuoto che mantiene la pressione costante nel serbatoio. Completo di filtro- riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e ripartitore con attacchi multipli. Un telaio pratico e maneggevole dotato di ruote pneumatiche lo rende adatto per l'utilizzo in agricoltura.

## Petrol engine air compressors














High-performance motor compressor with 4-stroke petrol engine. Self rewinding rope starter.

Single-stage two-cylinders compressor heads with cast iron cylinder at high performance air delivery. Automatic release valve and vacuum setting which maintains a constant pressure in the tank. Complete with filter-reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and distribution manifold. Provided with pneumatic wheels and handy frame, suitable for agricultural use.



Type	n°	n°	n°
<b>TTS 34110/900</b>	4	10	2

**POWERED by**  
**HONDA™**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	Model	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H: 1,6m	LwA
TTS 34110/900	17+17	K30	900	54	GX 340	1250	2	2	11	160	168	1150	751	1070	≤ 96	97

## Motocompressore

Motocompressore altamente professionale con motore a scoppio benzina 4 tempi. Avviamento elettrico con batteria. L'installazione di serie del kit acceleratore e della puleggia centrifuga permette la disconnessione automatica della testata in mancanza di richiesta d'aria, riducendo consumi ed usura. Completo di valvola automatica di messa a vuoto, batteria, filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e ripartitore con attacchi multipli. Gruppo dotato di maniglie smontabili e ruote pneumatiche, adatto per l'utilizzo in agricoltura.

## Petrol engine air compressors













Professional air compressor with 4-stroke petrol engine. Electric start with battery. The serial installation of self throttle kit and of centrifugal pulley allows automatic disconnection of the head in lack of air request reducing consumption and wear. Complete with automatic vacuum valve, battery, filter-reducer-lubricator, glycerine pressure gauge and distribution manifold. Provided with removable handles and pneumatic wheels, suitable for agricultural use.





Type	n°	n°	n°
<b>CSB 550</b>	2	5	1
<b>CSB 680</b>	3	6	1 - 2

**POWERED by**  
**HONDA™**

																
Type	lt.	Model	l/min	m³/h	Model	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R: 1m-H: 1,6m	LwA
CSB 550	25	K 18/C	550	33	GX 160	1350	2	1	11	160	115	1380	750	730	≤ 96	97
CSB 680	25	K 25	680	40,8	GX 200	1300	2	2	11	160	130	1380	750	730	≤ 96	97

### Motocompressore semovente

Motocompressore con motore benzina, avviamento a strappo con fune autoavvolgente. Ruote scolpite di grandi dimensioni ne facilitano lo spostamento. Telaio robusto e compatto ne garantisce una lunga affidabilità. Freno di stazionamento di serie. Il manubrio reclinabile permette di ridurre gli ingombri durante il trasporto. Dotato di filtro-riduttore-lubrificatore, manometri in bagno di glicerina, ripartitori con attacchi multipli e valvola automatica di messa a vuoto.

### Self-Propelled engine compressors

Gasoline engine compressors with recoil starter. Large sculptured wheels for improved movement. The strong chassis assures a long durability. Standard parking break. The adjustable handlebar is a space-saving solution during transport. It is complete with filter, reducer, lubricator, glycerin filled pressure gauges, multiple connection connectors and automatic vacuum valve.



Modello	Peso (Kg)	Dimensioni (L x B x H) mm
<b>PUMA 10/900 B</b>	340	1720 x 730 x 1140

## Motocompressore benzina MT 10/900 B

Motocompressore altamente professionale con motore a scoppio **benzina** 4 tempi. Avviamento elettrico con batteria. Completo di valvola automatica di messa a vuoto, batteria, filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e ripartitore con attacchi multipli.

La costruzione su telaio indipendente dotato di 4 golfari, permette il rapido posizionamento su diversi mezzi come motocarriola, furgone, pala idraulica trattore.

## Gasoline engine air compressor MT 10/900 B

Highly professional compressor with 4 stroke **gasoline** engine. Electric starting with battery. Complete with automatic vacuum valve, battery, filter-reducer-lubricator, glycerin pressure gauge and multi-connector splitter.













The construction on an independent frame equipped with 4 golfers, allows quick positioning on various vehicles such as caravans, van, hydraulic blades, tractor.



POWERED by  
**Loncin**



n°	n°	n°
4	10	2

																
Modello	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
MT 10/900 B	10	K30	900	54	11	1250	2	2	11	160	155	1150	751	1070	≤ 96	97



# PUMA 10/900 D



Modello	Peso (Kg)	Dimensioni (L x B x H) mm
PUMA 10/900 D	359	1620 x 730 x 1140

### Motocompressore diesel MT 10/900 D

Motocompressore altamente professionale con motore **diesel**. Avviamento elettrico con batteria. Completo di valvola automatica di messa a vuoto, batteria, filtro-riduttore-lubrificatore, manometro in glicerina e ripartitore con attacchi multipli. La costruzione su telaio indipendente dotato di 4 golfari, permette il rapido posizionamento su diversi mezzi come motocarriola, furgone, pala idraulica trattore.

### Diesel engine air compressor MT 10/900 D













Highly professional compressor with **diesel** engine. Electric starting with battery. Complete with automatic vacuum valve, battery, filter-reducer-lubricator, glycerin pressure gauge and multi-connector splitter. The construction on an independent frame equipped with 4 golfers, allows rapid positioning on various vehicles such as caravans, van, hydraulic blades, tractor.



POWERED by



n°	n°	n°
4	10	2

																
Modello	lt.	Model	l/min	m³/h	hp	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H			LpA R:1m-H:1,6m	LwA
MT 10/900 D	10	K30	900	54	9,6	1250	2	2	11	160	174	1150	751	1070	≤ 96	97





Ammortizzatori




Leva di sicurezza



POWERED by  
**LONCIN**

Modello	<b>AFL 300</b>
Motore	G 200 LONCIN
Monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 - tempi	
Potenza motore	6,5 (HP / 3600 r.p.m.)
Avviamento	manuale / recoil
Cilindrata	196 cc
Tipo carburante	Benzina
Capacità serbatoio	4

Trasmissione	3 marce + retromarcia 3 gera + reverse gear		
Carico max.	300 kg		
Dimensioni cassone aperto	1048 x 860 x 210 mm		
Dimensioni cassone chiuso	907 x 600 x 210 mm		
Peso (Kg)	185		
Imballo (mm)		L 1200	P 820 H 1100

La motocarriola cingolata equipaggiata con motore LONCIN G 200 da 6,5 Hp è una macchina professionale robusta e versatile, con sponde estensibili, ammortizzatori e leva di sicurezza. Adatta a trasportare qualsiasi tipo di materiale in ambito agricolo, edile e forestale. Dotata di 3 rulli più 1, costruita con un solido telaio in acciaio ad alta resistenza, il cassone garantisce una portata utile di 300 kg.

# SET LS 1000

## SET LS 1000-FS

Set Generatore 12 VOLT  
completo di  
**1 abbacchiatore elettrico**



## SET LS 1000-CR

Set Generatore 12 VOLT  
completo di  
**2 abbacchiatori elettrici**



MOTORE	
Potenza	6,5 HP
Cilindrata	196 CC
Rumorosita'	70 dbA
Capacita'	3,5 Lt
Autonomia	6 Ore 30 Minuti


GENERATORE	
Potenza	1,6 kVA
Tensione	230 V
Frequenza	50 Hz
Ampere	6,9 A

CARICA BATTERIA Vdc	
12 Volt 60 A	
Allarme Olio	
Voltmetro	
1 Presa 230 Volt con protezione termica	
3 Uscite 12 Volt 60A con protezione termica	




Monostadio / Single-stage

Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>K18/CL</b>	385	539	1400




Bistadio / Two-stage

Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>K25</b>	413	632	1400



Bistadio / Two-stage

Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>K28</b>	460	644	1400

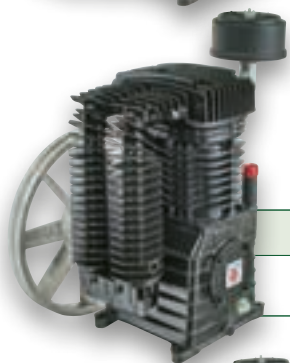

Bistadio / Two-stage

Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>K30</b>	727	1018	1400



Bistadio / Two-stage

Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>K50</b>	1074	1504	1400




Bistadio / Two-stage

Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>K60</b>	1454	2036	1400




Coassiale / Direct driven

Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>S 15</b>	81	275	3400




Monostadio / Single-stage

Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>SB 28 C</b>	203	284	1400




Monostadio / Single-stage

Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>SB 38 C</b>	351	508	1400




Bistadio / Two-stage

Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>NB 4</b>	329	615	1400



Bistadio / Two-stage

Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>NB 5</b>	425	695	1400



Bistadio / Two-stage

Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>NB 7</b>	675	920	1400



Bistadio / Two-stage

Type	cm <sup>3</sup>	l/min	r.p.m.
<b>NB 10</b>	982	1374	1400





Monostadio / Single-stage

Type	cm <sup>3</sup>
<b>K18/C</b>	385



Puleggia / Pulley



Bistadio / Two-stage

Type	cm <sup>3</sup>
<b>K28</b>	460



Bistadio / Two-stage

Type	cm <sup>3</sup>
<b>K30</b>	727



Bistadio / Two-stage

Type	cm <sup>3</sup>
<b>K50</b>	1074




Bistadio / Two-stage

Type	cm <sup>3</sup>
<b>K60</b>	1454

Pistola per aria in alluminio  
*Aluminium gun*

**Art. 701**



Pistola per aria in alluminio con canna prolungata  
*Aluminium gun with extension*

**Art. 703**



Manometro controllo pressione  
*Pressure gauge manometer*

**Art. 725**



Pistola di gonfiaggio senza manometro  
*Gun without manometer*

**Art. 730**



Pistola di gonfiaggio con manometro  
*Gun and manometer*

**Art. 735**




Pistola di lavaggio con serbatoio da lt. 1  
*Washing gun with 1 lts. tank*

**Art. 761**



Pistola per sabbiatura completa di tubo gomma  
*Sand blasting gun complete with hose*

**Art. 851**



Aerografo per verniciatura con serbatoio superiore.  
Foro ugello Ø mm 1,5 (art.1102)  
Foro ugello Ø mm 1,8 (art.1103)  
*Cup gun for painting with upper tank.*  
Nozzle Ø 1,5 mm (art.1102)  
Nozzle Ø 1,8 mm (art.1103)

**Art. 1102 - 1/2 kg**  
**Art. 1103 - 1 kg**



Aerografo per verniciatura con serbatoio inferiore.  
Foro ugello Ø mm 1,5 (art.1202)  
Foro ugello Ø mm 1,8 (art.1204)  
*Cup gun for painting with lower tank.*  
Nozzle Ø 1,5 mm (art.1202)  
Nozzle Ø 1,8 mm (art.1204)

**Art. 1202 - 1 kg**  
**Art. 1204 - 1 kg**



Filtro depuratore d'aria  
*Air cleaner filter*

**Art. M100 1/4"**



Filtro depuratore d'aria  
*Air cleaner filter*

**Art. M200 1/2"**



Lubrificatore d'aria a nebbia  
*Fog lubricator*

**Art. M110 1/4"**



Lubrificatore d'aria a nebbia  
*Fog lubricator*

**Art. M210 1/2"**



Filtro regolatore - lubrificatore  
*Filter regulator - lubricator*

**Art. M120 1/4"**



Filtro regolatore - lubrificatore  
*Filter regulator - lubricator*

**Art. M220 1/2"**



Regolatore di pressione con filtro  
*Pressure regulator with filter*

**Art. M140 1/4"**




Regolatore di pressione con filtro  
*Pressure regulator with filter*

**Art. M240 1/2"**



Riduttore di pressione da 1/4" a una mandata  
*Single delivery pressure reducer 1/4"*

**Art. 840**



Riduttore di pressione da 3/8" a una mandata  
*Single delivery pressure reducer 3/8"*

**Art. 845**



Riduttore di pressione da 1/2" a due mandate  
*Two deliveries pressure reducer 1/2"*

**Art. 850**



## Kit accessori aria

- 1 Aerografo con serbatoio inferiore
- 1 Pistola aria
- 1 Pistola gonfiaggio
- 1 Pistola lavaggio nafta
- 8 Metri tubo plastica a spirale con attacchi a baionetta

## Air accessory kit

- 1 Cup gun with lower tank
- 1 Air gun
- 1 Inflating gun
- 1 Gasoil washing gun
- 8 Meters of flexible plastic hose with bayonet connectors

**Art. 1500**



Manometro  
*Pressure gauge*


- Art. 804-1/8" 12 Bar D.40
- Art. 805-1/4" 12 Bar D.50
- Art. 806-1/4" 16 Bar D.63

**Art. 804 - 805 - 806**




Pressostato Nema 1 via  
*Air pressure switch Nema 1 way*

**Art. 914**



Pressostato Nema 4 vie  
*Air pressure switch Nema 4 ways*

**Art. 915**




Tubo nylon elastico  
D. 6x8 con raccordo.  
*Nylon hose*  
D. 6x8 with coupling  
Art. 507 mt. 7  
Art. 515 mt. 15

**Art. 507 - 515**



Cartuccia filtro  
*Filter cartridge*  
Art. 274 - 44x75x42  
Art. 275 - 73x105x70

**Art. 274 - 275**



Cartuccia filtro  
*Filter cartridge*  
Art. 276 - 42x75x130

**Art. 276**



Salvamotore  
*Direct on line starters*  
Art. 960 - 2,5/4 A  
Art. 961 - 4/6,3 A  
Art. 962 - 6,3/10 A  
Art. 963 - 10/16 A

**Art. 960 - 961 - 962 - 963**



Apparecchiatura elettrica per comando temporizzato con avviamento stella triangolo  
*Electrical equipment for the timed control star delta start*  
Art. 964 - 5,5/8 A (1motore)  
Art. 965 - 9/13 A (1motore)  
Art. 966 - 12/18 A (1motore)  
Art. 967 - 5,5/8 A (2motori)  
Art. 968 - 9/13 A (2motori)  
Art. 969 - 12/18 A (2motori)

**Art. 964-965-966-967-968-969**




Apparecchiatura elettrica per comando temporizzato di due elettrocompressori  
*Electrical equipment for the timed control of two electro-compressors*  
Art. 452 Hp 4-5,5  
Art. 712 Hp 7,5-10 V.230  
Art. 714 Hp 7,5-10 V.400

**Art. 452-712-714**







Codice	Descrizione
7351301	<b>OLIMATIC</b> art.1301
7351302	<b>OLIFAST</b> art.1302



Codice	Descrizione
7351161	<b>OLITECH 305</b>
7351165	<b>OLITECH 305</b> ( n°2 pezzi )



Codice	Descrizione
7351303	<b>FORBICE PNEUMATICA</b> art.1303



Codice	Descrizione
7351304	<b>FORBICE</b> art.1304




Codice	Descrizione
7351042	<b>SEGA CATENA</b> art.1042



Codice	Descrizione
7351310	<b>ASTA 100</b> art.1310
7351311	<b>ASTA 150</b> art.1311
7351312	<b>ASTA 200</b> art.1312
7351313	<b>ASTA 250</b> art.1313
7351314	<b>ASTA 300</b> art.1314
7351315	<b>ASTA 350</b> art.1315



Codice	Descrizione
7351008	<b>ASTA 150-260</b> art.1008
7351032	<b>ASTA 200-340</b> art.1032



Codice	Descrizione
7351070	<b>STAFFA AVVOLGITUBO</b> art.1070



Codice	Descrizione
7351071	<b>AVVOLGITUBO MANUALE</b> art.1071



Codice	Descrizione
7351022	<b>TUBO 6x8 mt.50</b> art.1022
7351023	<b>TUBO 6x8 mt.100</b> art.1023
7351027	<b>TUBO 8x10 mt.50</b> art.1027
7351028	<b>TUBO 8x10 mt.100</b> art.1028



Codice	Descrizione
7351003	<b>TUBO 6x8 mt.10</b> art.1003
7351020	<b>TUBO 6x8 mt.20</b> art.1020
7351025	<b>TUBO 8x10 mt.10</b> art.1025
7351026	<b>TUBO 8x10 mt.20</b> art.1026



Codice	Descrizione
7351320	<b>IMPUGNATURA</b> art.1320



Codice	Descrizione
7351321	<b>RUBINETTO</b> art.1321



Codice	Descrizione
7351080	<b>OLIO OSO15 1 lt.</b> art.1080
7351081	<b>OLIO DICREA 150 1 lt.</b> art.1081
7351082	<b>OLIO 15W40 1 lt.</b> art.1082
7351083	<b>OLIO 10W40 1 lt.</b> art.1083



Codice	Descrizione
7351060	<b>ATTACCO GIREVOLE 1/4" 6x8</b> art.1060
7351063	<b>ATTACCO GIREVOLE 1/4" 8x10</b> art.1063



Codice	Descrizione
7351061	<b>RACCORDO "Y"</b> art.1061



Codice	Descrizione
MW9251201	<b>TAZZA LUBRIFICATORE 1/4"</b> art.1281
MW9451201	<b>TAZZA LUBRIFICATORE 3/8"</b> art.1286



Codice	Descrizione
7351062	<b>RACCORDO "BANJO"</b> art.1062



Codice	Descrizione
7301797	<b>MANOMETRO D.40 0-16 1/8"</b> art.1215
7301800	<b>MANOMETRO D.50 0-16 1/4"</b> art.1216



Codice	Descrizione
7350122	<b>RUBINETTO RAPIDO M 1/4"</b> art.170



Codice	Descrizione
7350124	<b>INNESTO RAPIDO 6x8 M</b> art.440
7350194	<b>INNESTO RAPIDO 8x10 M</b> art.441
7350123	<b>INNESTO RAPIDO 6x8 F</b> art.460
7350195	<b>INNESTO RAPIDO 8x10 F</b> art.461



Codice	Descrizione
MW9250301	<b>TAZZA FILTRO REGOLAT. 1/4"</b> art.1280
MW9450301	<b>TAZZA FILTRO REGOLAT. 3/8"</b> art.1285



Codice	Descrizione
7301947	<b>VALVOLA SICUREZZA 1/4" 10-BAR</b> art.314
7302015	<b>VALVOLA SICUREZZA 1/4" 12-BAR</b> art.317
7301948	<b>VALVOLA SICUREZZA 3/8" 11-BAR</b> art.338
7301700	<b>VALVOLA SICUREZZA 1/2" 15-BAR</b> art.339



Codice	Descrizione
7351065	<b>KIT ACCELERATORE BENZINA</b> art.1065
7351066	<b>KIT ACCELERATORE DIESEL</b> art.1066



Codice	Descrizione
7301790	<b>GRUPPO FRL 1/4" S/MAN.</b> art.1245
7301795	<b>GRUPPO FRL 3/8" S/MAN.</b> art.1246
7301646	<b>GRUPPO FRL 1/4" S/MAN.</b> art.1243
7301647	<b>GRUPPO FRL 3/8" S/MAN.</b> art.1244



Codice	Descrizione
7351095	<b>KIT RACCORDI AVVOLGITUBO 1/4" 6x8</b> art.1095
7351096	<b>KIT RACCORDI AVVOLGITUBO 1/4" 8x10</b> art.1096



Codice	Descrizione
7301624	<b>VALVOLA PILOTA 3/8"</b> art.1251
7301587	<b>VALVOLA PILOTA 1/2"</b> art.1252
7301363	<b>VALVOLA PILOTA 3/4"</b> art.1253



Codice	Descrizione
7301426	<b>VALVOLA RITEGNO 3/8" F X 3/8" M</b> art.301
7301089	<b>VALVOLA RITEGNO 1/2" F X 3/8" M</b> art.302
7301170	<b>VALVOLA RITEGNO 1/2" F X 1/2" M</b> art.303
7301301	<b>VALVOLA RITEGNO 3/4" F X 1/2" M</b> art.304
7301196	<b>VALVOLA RITEGNO 1" F X 1" F</b> art.305
7301424	<b>VALVOLA RITEGNO 1" 1/2 F</b> art.306





Codice	Descrizione
7350134	<b>RACCORDO DOPPIO ATTACCO BAIONETTA</b> art.120




Codice	Descrizione
7350126	<b>INNESTO RAPIDO 1/4"</b> art.150



Codice	Descrizione
7301927	<b>RUOTA PNEUMATICHE 260x85</b> art.1235
7301897	<b>RUOTA PNEUMATICHE 4"</b> art.1236
7301898	<b>RUOTA PNEUMATICHE 6"</b> art.1237




Codice	Descrizione
7351220	<b>KIT CARRELLAGGIO AGRITECH</b> art.1220



Codice	Descrizione
7351230	<b>KIT GANCIO TRAINO AGRITECH</b> art.1230



Codice	Descrizione
7350114	<b>PORTAGOMMA 6/8</b> art.101




Codice	Descrizione
7350125	<b>INNESTO PORTAGOMMA 6/14</b> art.140




Codice	Descrizione
7350127	<b>INNESTO RAPIDO BAION</b> art.155



Codice	Descrizione
7350113	<b>ATTACCO BAIONETTA 6X14</b> art.100



Codice	Descrizione
7301155	<b>RUBINETTO LINEA 3/8"</b> art.622
7350112	<b>RUBINETTO LINEA 1/2"</b> art.632



Codice	Descrizione
7301570	<b>RUBINETTO VALVOLA SFERA 1/2" M/F</b> art.642
7301494	<b>RUBINETTO VALVOLA SFERA 1" M/F</b> art.652



Codice	Descrizione
7301072	<b>FILTRO ARIA 3/8"</b> art.264

[illegible]



42024 Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) - Italy - Via S. Biagio, 59  
Tel. +39.0522.487011 - Fax (Italy) +39.0522.487019 - Fax (World) +39.0522.683070  
[www.speroni.it](http://www.speroni.it) • [speroni@speroni.it](mailto:speroni@speroni.it)